


Описание

Нерегулируемый штуцер G-N60

Штуцеры G-N60 предназначены для точной регулировки расхода жидкостей. Вытекающих из скважины.

Данные штуцеры могут быть регулируемы (шток и седло) или нерегулируемыми (стационарными), их можно легко преобразовать из регулируемого в нерегулируемый или наоборот. Имеются различные концевые соединения для данных штуцеров.

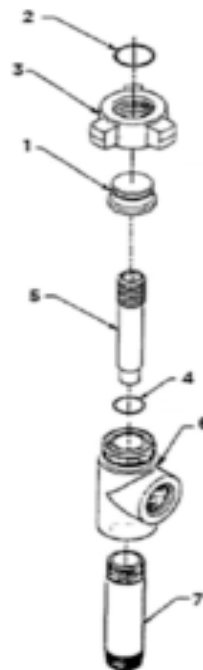

Технические характеристики

#	Наименование	Номер детали
	G-N60 Нерегулируемый штуцер в сборе	CC100010
1	Заглушка, цельная	CC105410
1a	Заглушка с переходником 1/2"	CC155410
2	Стопорное кольцо	CC105210
3	Барашковая гайка	CC103610
4	Уплотнительное кольцо	CC103865
5	Фонтанный штуцер FC140	См. штуцеры ниже
6	Корпус, 2" 3-5000 фунт/кв.дюйм LP x LP	CB104410
7	Ниппель в корпусе	CB104810
	Крышка в сборе, цельная (1,2,3,4)	CC105810
	Крышка в сборе с переходником 1/2" (1a,2,3,4)	CC155810