

ПЕЧАТИ СВИНЦОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ

Обзор

Свинцовая печать – эффективный инструмент для определения размеров, конфигурации, состояния и местоположения верхнего края упущенного в скважину предмета в стволе скважины.

Конструкция

Свинцовые печати изготавливаются с прочным корпусом из легированной стали и с мягкой свинцовой вставкой у нижнего конца. Все скважинные печати (кроме имеющих соединения с насосной штангой) оборудованы промывным каналом для промывки верхней части упущенного в скважину предмета перед опусканием на нее инструмента. По запросу возможно предоставление скважинных печатей без промывного канала.

Наружный диаметр свинцовой вставки может быть от 1 до 12-1/4 дюймов. По запросу доступны дополнительные размеры.

Эксплуатация


Привинтите скважинную печать к нижней части ловильной колонны и опустите в ствол скважины. Не вращайте. Медленно опускайте скважинную печать до точки контакта с упущенным в скважину предметом. Приложите нагрузку к скважинной печати и поднимите ее из ствола скважины.

При размещении заказа укажите:

- (1) Полная сборка или номер детали
- (2) Присоединительные резьбы
- (3) Наружный диаметр свинцовой вставки

Особое примечание:

- (1) По запросу доступны дополнительные размеры

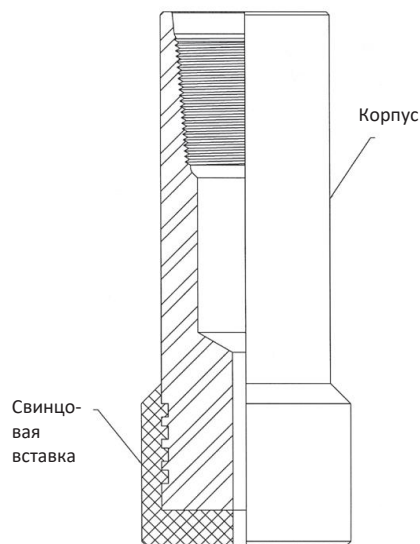

РАЗМЕР (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР СВИНЦОВОЙ ВСТАВКИ)	1	1-5/8	1-3/4	2-1/8	2-1/4	2-3/4	3
ПОЛНАЯ СБОРКА	100-100	100-163	100-175	100-213	100-225	100-275	100-300
РАЗМЕР ПРОМЫВНОГО КАНАЛА	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	1/2
РАЗМЕР (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР СВИНЦОВОЙ ВСТАВКИ)	3-1/4	3-1/2	3-3/4	4	4-1/4	4-1/2	4 3/4
ПОЛНАЯ СБОРКА	100-325	100-350	100-375	100-400	100-425	100-450	100-475
РАЗМЕР ПРОМЫВНОГО КАНАЛА	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
РАЗМЕР (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР СВИНЦОВОЙ ВСТАВКИ)	5	5-1/4	5-1/2	5-3/4	6	6-1/4	6-1/2
ПОЛНАЯ СБОРКА	100-500	100-525	100-550	100-575	100-600	100-625	100-650
РАЗМЕР ПРОМЫВНОГО КАНАЛА	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
РАЗМЕР (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР СВИНЦОВОЙ ВСТАВКИ)	6-3/4	7	7-1/4	7-1/2	7-3/4	8	8-1/4
ПОЛНАЯ СБОРКА	100-675	100-700	100-725	100-750	100-775	100-800	100-825
РАЗМЕР ПРОМЫВНОГО КАНАЛА	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
РАЗМЕР (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР СВИНЦОВОЙ ВСТАВКИ)	8-1/2	8-3/4	9	9-1/4	9-1/2	9-3/4	10
ПОЛНАЯ СБОРКА	100-850	100-875	100-900	100-925	100-950	100-975	100-1000
РАЗМЕР ПРОМЫВНОГО КАНАЛА	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
РАЗМЕР (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР СВИНЦОВОЙ ВСТАВКИ)	10-1/4	10-1/2	10-3/4	11	11-1/4	11-1/2	11-3/4
ПОЛНАЯ СБОРКА	100-1025	100-1050	100-1075	100-1100	100-1125	100-1150	100-1175
РАЗМЕР ПРОМЫВНОГО КАНАЛА	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
РАЗМЕР (НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР СВИНЦОВОЙ ВСТАВКИ)	12	12-1/4	14-1/2	15	15-1/2	17	17-1/4
ПОЛНАЯ СБОРКА	100-1200	100-1225	100-1450	100-1500	100-1550	100-1700	100-1725
РАЗМЕР ПРОМЫВНОГО КАНАЛА	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4