

ТРУБОЛОВКИ ВНУТРЕННИЕ ОСВОБОЖДАЮЩИЕСЯ ДЛЯ КОЛОНН


Обзор

Трубовки внутренние освобождающиеся для колонн доступны во всех исполнениях захватов Logan для насосно-компрессорных и обсадных труб всех размеров. Циркуляция через трубовку обеспечивается путем крепления Комплекта Специальных Узлов в нижней части трубовки переводниковой гайкой.

Стандартная гайка для нижней части – скругленная. Доступны дополнительные типы гаек – переводниковая, фрезерная и скошенная.

При размещении заказа укажите:

- (1) Название и номер комплекта или детали
- (2) Размер и тип верхнего фитинга
- (3) Размер и вес спускаемой трубы

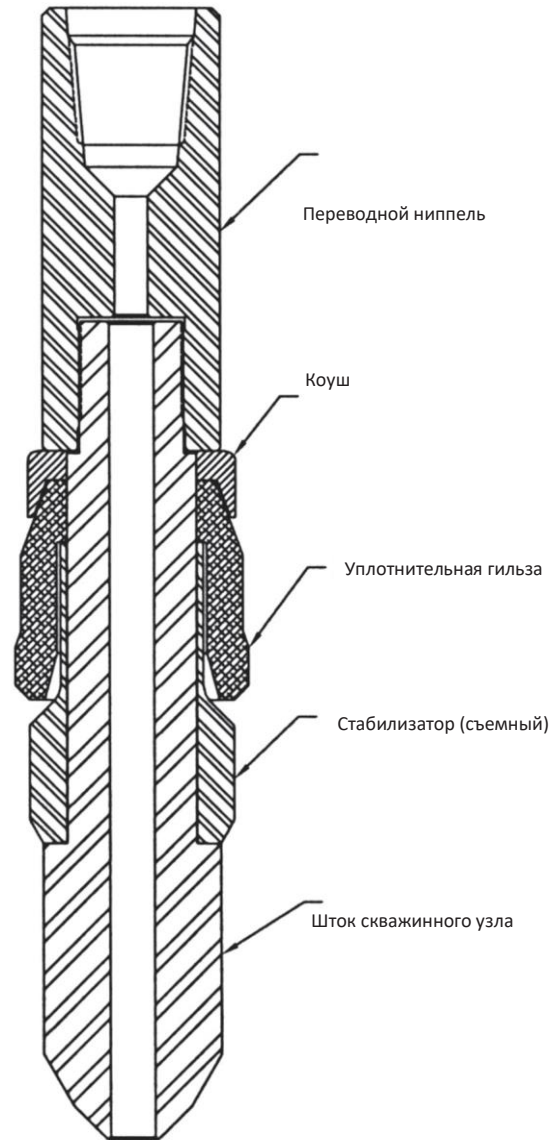

ТРУБОЛОВКИ ВНУТРЕННИЕ ОСВОБОЖДАЮЩИЕСЯ ДЛЯ КОЛОНН

ТРУБОЛОВКИ ВНУТРЕННИЕ ОСВОБОЖДАЮЩИЕСЯ ДЛЯ КОЛОНН

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| РАЗМЕР ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ ДЛЯ СКВАЖИННОГО УЗЛА | 1-1/2 | 2-3/8 НКТ | 2-7/8 НКТ | 3-1/2 НКТ | 4 НКТ | 4-1/2 НКТ | 5 ОТ |
| НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПЕРЕВОДНОГО НИППЕЛЯ (ДЮЙМЫ) | 1-1/4 | 1-13/16 | 1-13/16 | 2-1/2 | 3-1/4 | 3-1/2 | 4 |
| НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГАЙКИ (ДЮЙМЫ) | 1 | 1-3/4 | 2 | 2 | 2-1/2 | 3-1/4 | 3-1/8 |
| КОМПЛЕКТ СКВАЖИННЫХ УЗЛОВ | 400-036 | 400-037 | 400-038 | 400-039 | 400-040 | 400-041 | 400-042 |
| ШТОК | F6000 | F6001 | F6002 | F6003 | F6004 | F6005 | F6006 |
| ПЕРЕВОДНОЙ НИППЕЛЬ | F7000 | F7001 | F7002 | F7003 | F7004 | F7005 | F7006 |
| Стандартная длина | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ГИЛЬЗА | F8000 | F8001 | F8002 | F8003 | F8004 | F8005 | F8006 |
| КОУШ | F9000 | F9001 | F9002 | F9003 | F9004 | F9005 | F9006 |
| СТАБИЛИЗАТОР | F10000 | F10001 | F10002 | F10003 | F10004 | F10005 | F10006 |
| МОЖЕТ БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ СКВАЖИННОГО УЗЛА | ... | ... | 3-1/2 БТ | 4 НКТ | ... | 4-1/2 ОТ | ... & 4-3/4 ОТ |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| РАЗМЕР ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ ДЛЯ СКВАЖИННОГО УЗЛА | 5-1/2 ОТ | 6 ОТ | 6-5/8 ОТ | 8 ОТ | 9-5/8 ОТ | 10-3/4 ОТ | 11-3/4 ОТ |
| НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПЕРЕВОДНОГО НИППЕЛЯ (ДЮЙМЫ) | 4 | 4-3/4 | 4-3/4 | 6-1/8 | 6-3/8 | 8 | 8 |
| НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГАЙКИ (ДЮЙМЫ) | 4 | 4-1/2 | 4-3/4 | 6-3/8 | 6-3/8 | 8 | 8 |
| КОМПЛЕКТ СКВАЖИННЫХ УЗЛОВ | 400-043 | 400-044 | 400-045 | 400-046 | 400-047 | 400-048 | 400-055 |
| ШТОК | F6007 | F6008 | F6009 | F6011 | F6011 | F6013 | F6013 |
| ПЕРЕВОДНОЙ НИППЕЛЬ | F7006 | F7007 | F7007 | F7009 | F7009 | F7009 | F7009 |
| Стандартная длина | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ГИЛЬЗА | F8007 | F8008 | F8009 | F8010 | F8011 | F8012 | F80125 |
| КОУШ | F9007 | F9008 | F9009 | F9010 | F9011 | F9012 | F90125 |
| СТАБИЛИЗАТОР | F10007 | F10008 | F10009 | F10011 | F10011 | F10012 | F100125 |
| МОЖЕТ БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ СКВАЖИННОГО УЗЛА | 5-3/4 ОТ | ... | 7 & 7-5/8 ОТ | 8-5/8 ОТ 9 ОТ | ... | ... | ... |

При размещении заказа укажите:

- (1) Название и номер комплекта или детали
- (2) Размер и тип верхнего фитинга
- (3) Размер и вес спускаемой трубы

Рекомендованные запчасти:

- (1) 2 Пакера для каждого размера
- (2) 1 Коуш для каждого размера

ТРУБОЛОВКИ ВНУТРЕННИЕ

ТРУБОЛОВКИ ВНУТРЕННИЕ ОСОБОБОЖДАЮЩИЕСЯ ДЛЯ КОЛОНН

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| РАЗМЕР ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ для скважинного узла | 13-3/8 ОТ | 16 ОТ |
| НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПЕРЕВОДНОГО НИППЕЛЯ (дюймы) | 8 | 8 |
| НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГАЙКИ (дюймы) | 8 | 8 |
| КОМПЛЕКТ СКВАЖИННЫХ УЗЛОВ | 400-049 | 400-066 |
| ШТОК | F6013 | F6013 |
| ПЕРЕВОДНОЙ НИППЕЛЬ | F7009 | F7009 |
| Стандартная длина | 12 | 12 |
| УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ГИЛЬЗА | F8013 | F8014 |
| КОУШ | F9013 | <i>не требуется</i> |
| СТАБИЛИЗАТОР | F10013 | F10014 |
| МОЖЕТ БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕНО для скважинного узла | 13-5/8 ОТ | ... |

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| РАЗМЕР ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ для скважинного узла | 18-5/8 ОТ | 20 ОТ |
| НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПЕРЕВОДНОГО НИППЕЛЯ (дюймы) | 8 | 8 |
| НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГАЙКИ (дюймы) | 8 | 8 |
| КОМПЛЕКТ СКВАЖИННЫХ УЗЛОВ | 400-067 | 400-068 |
| ШТОК | F6013 | F6013 |
| ПЕРЕВОДНОЙ НИППЕЛЬ | F7009 | F7009 |
| Стандартная длина | 12 | 12 |
| УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ГИЛЬЗА | F8015 | F8016 |
| КОУШ | <i>не</i> | <i>не требуется</i> |
| СТАБИЛИЗАТОР | F10015 | F10016 |
| МОЖЕТ БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕНО для скважинного узла | ... | ... |

При размещении заказа укажите:

- (1) Название и номер комплекта или детали
- (2) Размер и тип верхнего фитинга
- (3) Размер и вес спускаемой трубы

Рекомендованные запчасти:

- (1) 2 Пакера для каждого размера
- (2) 1 Коуш для каждого размера