



КОМПЛЕКТЫ СТОПОРНЫХ ПЕРЕВОДНИКОВ ОСВОБОЖДАЮЩИХСЯ ТРУБОЛОВОК


Обзор

Комплект Стопорного Переводника Освобождающейся Труболовки – аксессуар, предназначенный для преобразования освобождающейся труболовки со скрытой оправкой в труболовку с отбортовкой. Ее устанавливают в муфте замка у верхней части оправки, когда желательно или требуется использование принудительного останова.

Для повышения диаметра отбортовки может быть добавлено стопорное кольцо. Все стопорные кольца поставляются с левосторонней резьбой.

При размещении заказа укажите:

- (1) Наружный диаметр стопорных переводников
- (2) Длина от стопора до резьбового соединения
- (3) Требуемые верхние и нижние соединения
- (4) Номер комплекта труболовки, на которой будет работать стопорный переводник
- (5) Наружный диаметр Стопорного Кольца

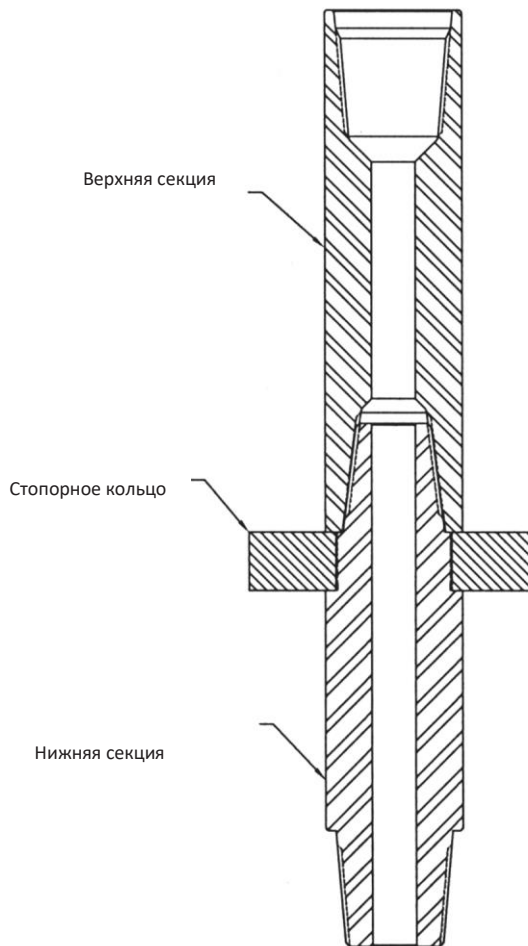

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР СТАНДАРТНОЙ ОПРАВКИ ПЕРЕВОДНИКОМ	2-5/16	3-1/8	3-1/2	3-5/8	4-1/32	5
КОМПЛЕКТ СТОПОРНОГО ПЕРЕВОДНИКА	400-071	400-064	400-063	400-050	400-051	400-052
СТОПОРНЫЙ ПЕРЕВОДНИК (ТРЕБУЕТСЯ 2 ШТ.)						
ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ ДЛИНОЙ 18"	F11009-A	F110002-A	F110005-A	F11000-A	F11001-A	F11002-A
НИЖНЯЯ СЕКЦИЯ ДЛИНОЙ 12"	F11009-B	F110002-B	F110005-B	F11000-B	F11001-B	F11002-B
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	F12009	F120002	F120005	F12000	F12001	F12002
Мин. наружный диаметр	...	4-1/8	4-1/8	4-1/2	5	6

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР СТАНДАРТНОЙ ОПРАВКИ СО СТОПОРНЫМ ПЕРЕВОДНИКОМ	5-3/4	7-1/4	7-3/4	8-1/4	11-3/4	
КОМПЛЕКТ СТОПОРНОГО ПЕРЕВОДНИКА	400-053	400-054	400-062	400-065	400-056	
СТОПОРНЫЙ ПЕРЕВОДНИК (ТРЕБУЕТСЯ 2 ШТ.)						
ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ ДЛИНОЙ 18"	F11003-A	F11004-A	F11005-A	F11015-A	F11006-A	
НИЖНЯЯ СЕКЦИЯ ДЛИНОЙ 12"	F11003-B	F11004-B	F11005-B	F11015-B	F11006-B	
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	F12003	F12004	F12005	F12015	F12006	
Мин. наружный диаметр	7	8-5/8	9-5/8	9-5/8	13-3/8	