




Пластыри обсадных колонн высокого давления Type L 15K

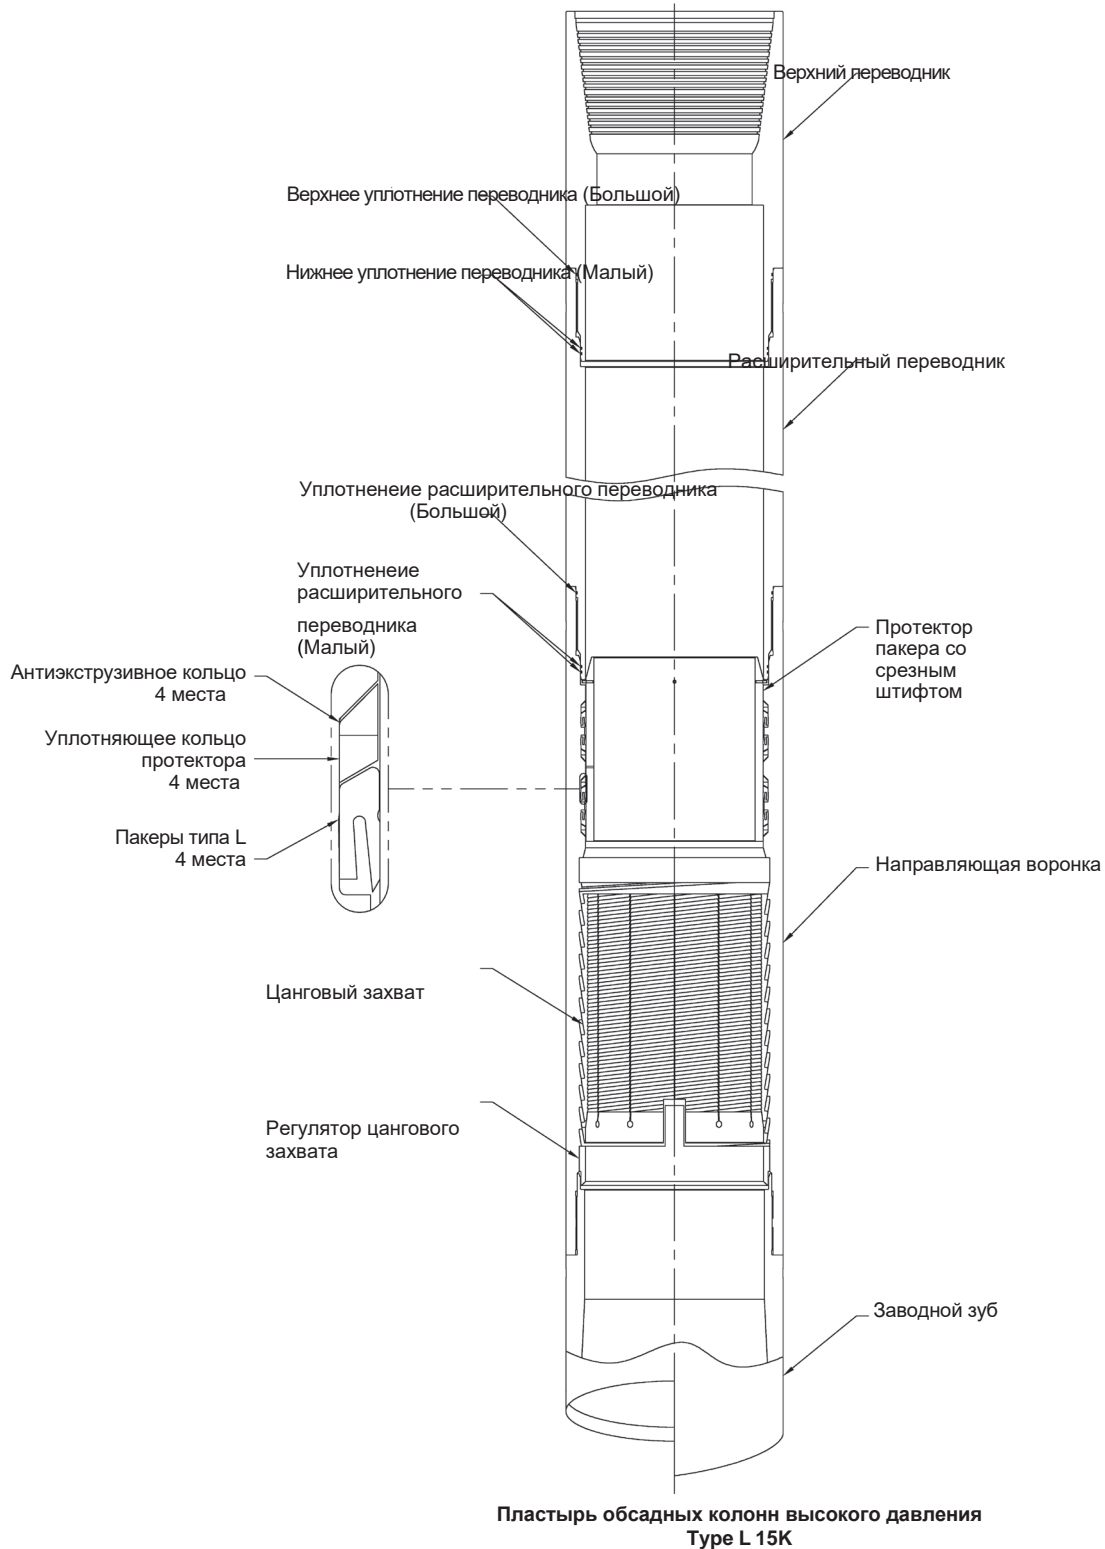

Пластыри обсадных колонн высокого давления Type L 15K

ПЛАСТЫРИ ОБСАДНЫХ КОЛОНН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ TYPE L — 15.000 PSI

НАР. ДИА. ОПОРЫ		4-1/2	5-1/2	14
НАР. ДИА. ПЛАСТ		6-1/4	7-1/8	17-3/8
ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ (PSI)		15,000	15,000	15,000
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ		515-625-15	515-713	515-1738
ВЕРХНИЙ ПЕРЕВОДНИК		BT1005-15	ZL1007-15	AT1009-15
УПЛОТ. ВЕРХНЕГО ПЕРЕВОДНИКА		568248-200	568257-200	568280-200
(МАЛЫЙ)	Треб. кол-во	2	2	2
УПЛОТ. ВЕРХНЕГО ПЕРЕВОДНИКА		568251-200	568257-200	568281-200
(БОЛЬШОЙ)	Треб. кол-во	1	1	1
ВОРОНКА		BT2005-15	ZL2007-15	AT12009-15
НАПРАВИТЕЛЬ		BT7005-15	ZL7007-15	AT13009-15
ЗАВОДНОЙ ЗУБ		AC14002	AC14002	AC14008
	Треб. кол-во	2	2	4
КОМПЛ. КОЛЬЦ. УПЛОТН ТИП L		AT15009-15-001
Состоит из: *	Треб. кол-во	1 Set
ПАКЕР ТИП L *		AT6009	AT6000	AT15009-15-002
	Треб. кол-во	4	4	4
ПРОТЕКТОР КОЛЬЦ. УПЛОТНЕНИЯ		AT15009-15-003
(СВИНЕЦ) *	Треб. кол-во	4
АНТИЭКСТРУЗИВНОЕ КОЛЬЦО		AT15009-15-004
(СТАЛЬ) *	Треб. кол-во	4
ПРОЕКТОР ПАКЕРА		ZL3005-001	ZL3007	AT7009-15
РЕГ. КОРЗИН. ЗАХВАТА		Z6005 *	ZL6007-15	AT10009-15
ПЛАШКИ ЛОВ. ИНСТРУМЕНТА		Z5005	ZL5007-15	AT11009-15

ОПЦИЯ

РАСШ. ПЕРЕВОДНИКА		BTE1005-15	BTE1007-15	AT3009-15
(5 футов длиной)		568248-200	568257-200	568280-200
РАСШ. УПЛОТ. ПЕРЕВ.		568248-200	568257-200	568280-200
(МАЛЫЙ)	Треб. кол-во	2	2	2
РАСШ. УПЛОТ. ПЕРЕВ.		568251-200	568257-200	568281-200
(БОЛЬШОЙ)	Треб. кол-во	1	1	1

* Пакер с фрезерирующим торцом вместо контроля захвата

Примечания:

- (1) Пластыри для обсадных колонн H₂S по запросу.
- (2) Другие размеры пластырей для обсадных труб по запросу.
- (3) Пластыри для обсадных труб из специальных материалов. Информация о ценах и доставке по запросу.

При заказе, просьба указать:

- (1) Номер комплекта или части
- (2) Размер и тип соединения
- (3) С пятифутовыми удлинителями или без них