

Обратные клапаны


Обратные клапаны используют в целях изоляции оборудования для обслуживания скважин от жидкостей для обработки пласта, подаваемых под высоким давлением, во время проведения работ по гидроразрыву пласта. Предлагаемые в трех основных моделях, эти прочные клапаны обеспечивают герметизацию от проникновения всех жидкостей для обслуживания скважин при давлениях до 20 000 фунт/кв. дюйм. В наличии имеются клапаны с проходными сечениями от 1-1/2 до 4 дюймов для стандартного и обратного потока. Могут поставляться модели для работы с кислым газом. Для получения информации в отношении конфигураций следует проконсультироваться с заводом. Как и в случае со всем работающим под давлением оборудованием, обратные клапаны Weso требуют специального обращения.

С верхним разъемом

Рекомендованные области применения

Высоконапорные линии для ремонта скважин, линии для гидроразрыва пласта, испытательные линии, цементировочные и циркуляционные системы, а также другие области применения, связанные с обслуживанием и текущим ремонтом скважин.

Ударного типа

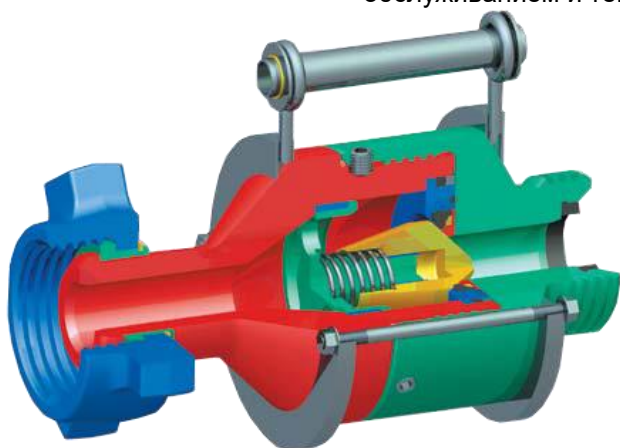


Рекомендованные области применения

Проводимые в тяжелых условиях работы с использованием азота и двуокиси углерода, влажный или сухой не вызывающий эрозии поток

Рекомендованные области применения

Работы с реагентами на водной основе, песком, расклинивающими агентами/гелями и цементировочные работы.

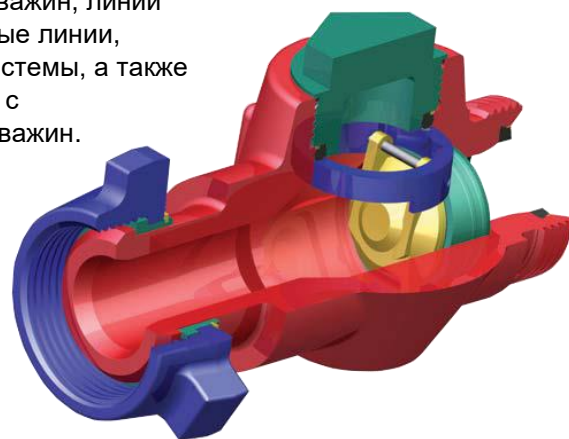

Заслонка

