

Стропы элеваторов (дужки)




Стропы для капитального

Стропа для капитального ремонта, на 150 тонн. длина 36" - 144"

Размер- Длина	Номинал (тонны)	Вес (фунты) (1 комплект)
1-3/4" – 36"	150	125
1-3/4" – 48"	150	216
1-3/4" – 60"	150	390
1-3/4" – 72"	150	324
1-3/4" – 84"	150	420
1-3/4" – 96"	150	310
1-3/4" – 108"	150	350
1-3/4" – 120"	150	390

Стропы с большой проушиной

Строп с большой проушиной представляет собой уникальный строп, который соединяет крюкблок и элеватор, чтобы обеспечить возможность свободного вращения НКТ или обсадных труб в горизонтальной плоскости при извлечении из ствола скважины. Этот строп с проставленной монограммой API имеет номинальную грузоподъемность до 500 тонн.

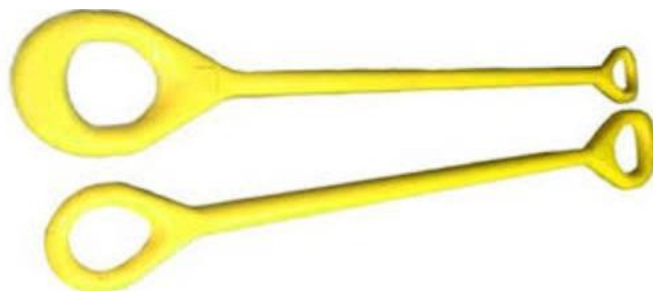

Размер- Длина	Номинал (тонны)	Вес (фунты) (1 комплект)
2-1/4" – 60"	250	480
2-1/4" – 72"	250	530
2-1/4" – 84"	250	580
2-1/4" – 96"	250	630
2-1/4" – 108"	250	870
2-1/4" – 120"	250	745
2-1/4" – 132"	250	792
2-1/4" – 144"	250	875
2-3/4" – 60"	350	620
2-3/4" – 72"	350	685
2-3/4" – 84"	350	740
2-3/4" – 96"	350	805
2-3/4" – 108"	350	870
2-3/4" – 120"	350	935

Размер- Длина	Номинал (тонны)	Вес (фунты) (1 комплект)
2-3/4" – 132"	350	1000
2-3/4" – 150"	350	1095
2-3/4" – 168"	350	1190
2-3/4" – 180"	350	1278
2-3/4" – 192"	350	1340
2-3/4" – 216"	350	1450
2-3/4" – 240"	350	1580
3-1/2" – 108"	500	1450
3-1/2" – 132"	500	1670
3-1/2" – 144"	500	1780
3-1/2" – 160"	500	1927
3-1/2" – 168"	500	2000
3-1/2" – 180"	500	2110
3-1/2" – 192"	500	2202
3-1/2" – 264"	500	2882



Свариваемый посредством электросварки строп

Свариваемые посредством электросварки стропы (усовершенствованный тип) (по заказу могут поставляться требуемые клиенту размеры)

Размер- Длина	Номинал (тонны)	Вес (фунты) (1 комплект)
7/8" – 18"	20	15
7/8" – 24"	20	20
1-1/4" – 26"	50	41
1-1/4" – 30"	50	47
1-1/4" – 36"	50	53
1-1/4" – 40"	50	68
1-1/4" – 48"	50	73
1-1/4" – 60"	50	94
1-1/4" – 72"	50	118
1-3/4" – 30"	80	155
1-3/4" – 36"	80	170
1-3/4" – 42"	80	180
1-3/4" – 48"	80	190
1-3/4" – 60"	80	180
1-3/4" – 72"	80	230
1-3/4" – 84"	80	260
2" – 42"	100	180
2" – 48"	100	200
2" – 60"	100	240
2" – 72"	100	280
2" – 84"	100	320