


Высоконапорные шланги бурового насоса

Всасывающие шланги насосов для бурового раствора

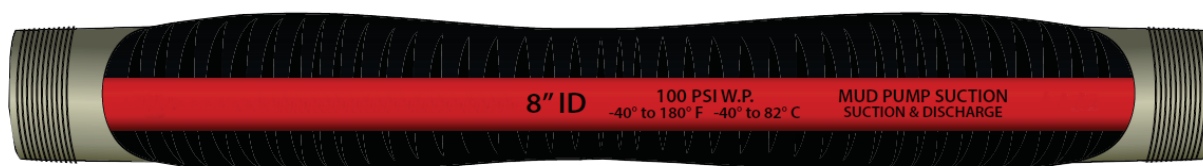

Разработан для использования в качестве всасывающего шланга на нефтепромыслах, который подключается между циркуляционным буровым насосом и амбаром хранения бурового раствора для поглощения бурового раствора. Имеет конструкцию, как у шланга автоцистерны.


**Трубка:** Нитрил (NBR)

**Покрытие:** Неопрен (CR)


**Армирование:** Несколько слоев текстильного материала, толстый спиральный провод.

**Коэффициент безопасности:** Минимум 3:1

**Предлагаемые фитинги:** По специальному заказу могут поставляться фитинги NPT или со снятой фаской, длина до 50 футов.



Для жидкого бурового раствора - 500 фунтов/кв. дюйм

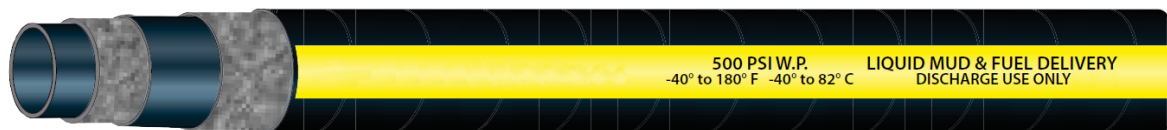

Шланг для слива бурового раствора, предназначенный для нефтяных отходов, бурового раствора, дизельного топлива и воды. Стандартная область применения предусматривает перекачку жидкого бурового раствора под высоким давлением от бурового насоса.

**Трубка:** Нитрил (NBR)

**Покрытие:** Неопрен (CR)

**Армирование:** Синтетический текстиль

**Коэффициент безопасности:** Минимум 3:1

