

Укороченные патрубки


Давления при температуре холодной обработки до 20 000 фунт/кв. дюйм. Проходные сечения 1, 1-1/2, 2, 3 и 4 дюйма, длина до 20 футов

Рекомендованные области применения

Линии обслуживания скважин высокого давления, линии гидроразрыва, испытательные линии, системы цементирования и циркуляции, а также другие области применения для обслуживания скважин и интенсификации добычи.

Цельная конструкция и резьбовая конструкция с уплотнением, предназначенная для работающего не под давлением оборудования (РУНД)

В наличии имеется Цельная конструкция и резьбовая конструкция с уплотнением, не предназначенная для работающего под давлением оборудования, подходящие практически для всех областей применения на нефтепромыслах.

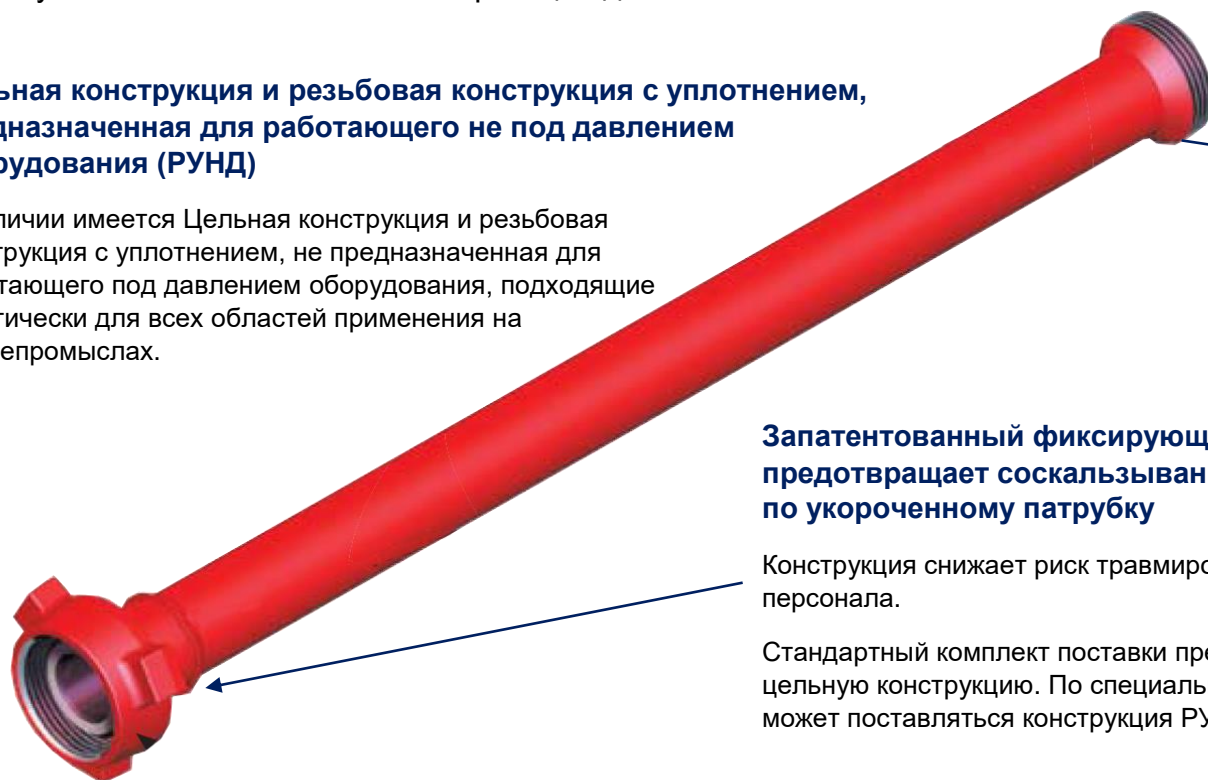

Запатентованный фиксирующий запечник предотвращает соскальзывание гайки вниз по укороченному патрубку

Конструкция снижает риск травмирования персонала.

Стандартный комплект поставки предусматривает цельную конструкцию. По специальному заказу может поставляться конструкция РУНД.

Быстроразъемное соединение с накладной крыльчатой гайкой Weso снимается для проведения ремонта в промышленных условиях

Обеспечивает быстрое и простое обслуживание на рабочей площадке.

Стандартный комплект поставки предусматривает цельную конструкцию. По специальному заказу может поставляться конструкция РУНД.