


Описание

Манжеты для свабов- Модель MV

Мы предлагаем манжеты для свабов моделей MV, изготавливаемых из нитрила и резиновой смеси Frac Fluid. Манжета снабжена алюминиевой или стальной втулкой с несколькими перевернутыми кромками, что позволяет ей проходить через узкие места и регулировать нагрузку. Эта манжета является чрезвычайно эффективной во флюидах с взвешенным песком.



Чертеж

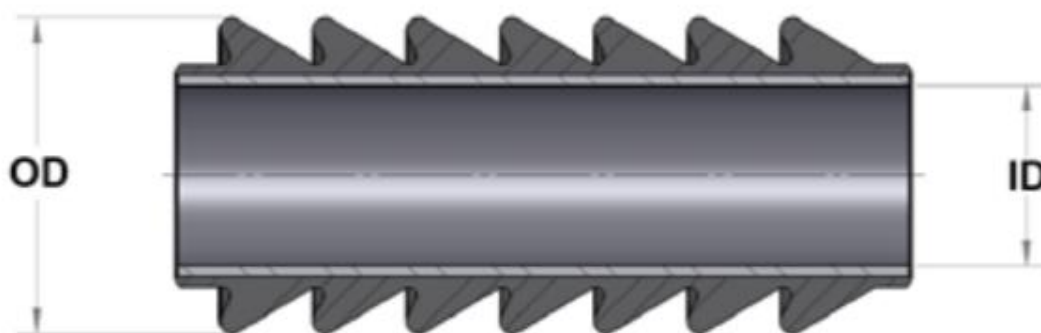

МАНЖЕТА ДЛЯ СВАБА, GE-MV

Технические характеристики

Ном. НД (дюйм)	Название и сердечник	НД манжеты	Номер по каталогу	ВД манжеты
2-3/8" (2")	Манжета для сваба с алюминиевым сердечником	1,992"	GE-MV20A	1,120"
2-3/8" (2")	Манжета для сваба со стальным сердечником	1,992"	GE-MV20S	1,120"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба с алюминиевым сердечником	2,431"	GE-MV25A	1,370"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба со стальным сердечником	2,431"	GE-MV25S	1,370"
3-1/2" (3")	Манжета для сваба с алюминиевым сердечником	2,985"	GE-MV35A	1,370"
3-1/2" (3")	Манжета для сваба со стальным сердечником	2,985"	GE-MV35S	1,370"

**Примечание: В наличии также имеются манжеты для свабов Guiberson Profile из материала Frac

Ном. НД (дюйм)	Название и сердечник	НД манжеты	Номер по каталогу	ВД манжеты
1.900" (1-1/2")	Манжета для сваба с алюминиевым сердечником	1,580"	14-0700	0,902"
2-3/8" (2")	Манжета для сваба со стальным сердечником	1,955"	14-0711	1,120"
2-7/8" (2-1/2")	Манжета для сваба со стальным сердечником	2,425"	14-0721	1,334"