



Механико-Гидравлические Ясы Туре-Z Одностороннего Действия

Общие сведения

Механико-Гидравлический яс Туре-Z одностороннего действия используется при бурении, ловильных операциях, взятия проб грунта, при испытаниях, забуривания боковых стволов и промывочных работ. Работа данного яса для вытягивания вдоль оси сочетает принципы механики и гидравлики, легкой установки, сборки и прост в обращении. Яс имеет закрытую гидравлическую систему, которая содержит гидравлическую жидкость внутри яса, надежно загерметизированную от среды скважины. Внутренние рабочие детали постоянно смазываются гидравлической жидкостью внутри инструмента, что приводит к длительному сроку службы деталей.

Конструкция


Гидравлический ловильный яс типа Z состоит из штока/ поршневого блока, который скользит внутри цилиндра в сборе. Шток/ поршневой блок состоит из штока, поршневого блока (поршень, два поршневых кольца, уплотнительное кольцо, антиэкструзионное кольцо и защитное уплотнительное кольцо), промывочных труб, ударника и уплотнительных колец в сборе. Цилиндр в сборе состоит из корпуса штока, среднего корпуса, корпуса промывочной трубы, заливных пробок и уплотнительных узлов.

Работа

Гидравлический Яс Туре-Z одностороннего типа прост в использовании. Приводится в работу вытягиванием вдоль оси в одном направлении. Каждое срабатывание легко контролируется оператором от очень легкого выброса до сильного удара. Последовательные удары могут быть нанесены так часто, как оператор пожелает поднять и ослабить спусковую колонну. Для эффективной промывки можно поддерживать полную циркуляцию через инструмент. Полный крутящий момент может использоваться непрерывно в любом направлении во время работы.

При заказе необходимо указать:

- (1) Название и номер сборки или детали
- (2) Соединения, если отличаются от стандартных
- (3) Наружный диаметр, если отличается от стандартного

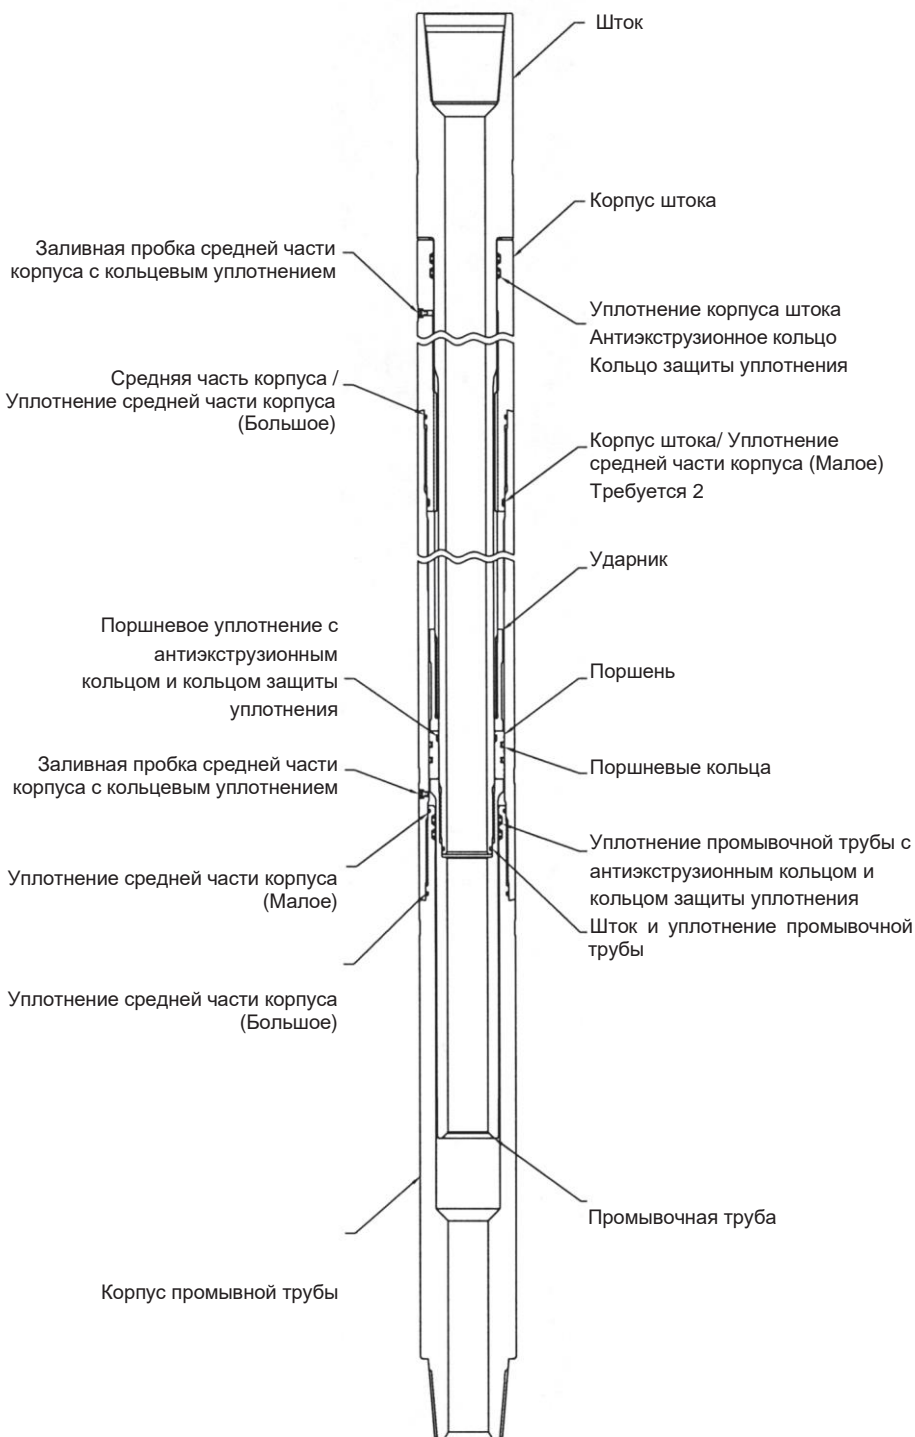

Механико-Гидравлические Ясы Туре-Z Одностороннего Действия

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	7/8 Насосная штанга	1-13/16 Wilson FJ	1-1/4 API Reg	2-3/8 PH6 5.9# Hyd Bx	2-3/8 EUE	2-3/8 API Reg	2-7/8 API Reg	
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	1-5/8	1-13/16	2-1/4	2-29/32	3-1/16	3-1/8	3-3/4	
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	1/4	5/16	3/8	1	1-1/2	1	1-1/4	
ТИПОВОЙ ЯС	Переводник	Спец.	Интегр. шпindelь	Переводник	Переводник	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	
ПОЛНАЯ СБОРКА								
	№ Bowen	605-000 70822	605-001 74723	605-002 54020	605-003 68010	605-004 55670	605-005 52504	605-006 52506
ВРЕХН.ПЕРЕВОДНИК								
	№ Bowen	AG3000 70823	AG3001 21156	...	AG3003 68015	AG3004 55889
ШТОК								
	№ Bowen	AG4000 70825	AG4001 21155	AG4002 18780	AG4003 68014	AG4004 55888	AG4005 38056	AG4006 38041
ПОРШН.БЛОК (Станд. тип кольца)								
	№ Bowen	26000-018 70853	26000-019 74725	26000-020 59585	26000-021 68019	26000-022 56368	26000-023 61282	26000-024 68128
КОРПУС ШТОКА								
	№ Bowen	AG5000 70824	AG5001 21153	AG5002 56571	AG5003 68013	AG5004 55887	AG5005 52764	AG5006 52770
СРЕДН. КОРПУС								
	№ Bowen	AG6000 70826	AG6001 74724	AG6002 18777	AG6003 68012	AG6004 55886	AG6005 42737	AG6006 38044
КОРПУС ПРОМ. ТРУБЫ								
	№ Bowen	AG7000 70829	AG7001 21151	AG7002 18776	AG7003 68011	AG7004 55885	AG7005 38064	AG7006 38045
УДАРНИК								
	№ Bowen	AG8002 18781	AG8005 38060	AG8006 38049
ПРОМ. ТРУБА								
	№ Bowen	AG9000 70828	AG9001 21154	AG9002 18779	AG9003 68016	AG9004 55890	AG9005 42738	AG9006 38046
ЗАЛИВН.ПРОБКА КОРПУСА ШТОКА								
	№ Bowen	AG10000 617	AG10000 617	AG10002 329	AG10000 617	AG10000 617	AG10002 329	AG10000 329
ЗАЛИВН.ПРОБКА СРЕДН. КОРП.								
	№ Bowen	AG10000 617	AG10004 10641	AG10004 10641	AG10000 617	AG10000 617
УПЛОТН.КОМПЛЕКТ								
	№ Bowen	26000-036 70961	26000-037 74802	26000-038 18793	26000-039 68017	26000-040 55924	26000-041 44622	26000-042 38048
СМАЗКА ЯСА								
	№ Bowen	49842-A 49842-A	49842-B 49842-B	49842-D 49842-D				
		1 галлон	5 галл.	55 галл.				

Особые примечания:

- (1) В ремонтные комплекты входят все уплотнения, необходимые для заправки инструмента. Антиэкструзионные кольца и уплотнительные кольца не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно
- (2) В комплект для ТО не входят инструменты для настройки уплотнения, которые необходимо заказывать отдельно.

При заказе необходимо указать:

- (1) Название и номер сборки или детали
- (2) Соединения, если отличаются от стандартных
- (3) Наружный диаметр, если отличается от стандартного

Рекомендуемые запасные части:

- (1) 1 комплект для ТО
- (2) 1 промывочная трубы
- (3) 2 поршневых блока
- (4) 16 антиэкструзионных колец
- (5) 16 защитных уплотнительных колец
- (6) 4 заливные пробки корпуса шпинделя
- (7) 4 заливные пробки среднего корпуса
- (8) 8 уплотнительных комплектов
- (9) 1 ключ установки корпуса шпинделя
- (10) 1 ключ установки поршня



Механико-Гидравлические Ясы Туре-Z Одностороннего Действия

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	7/8 Насосная штанга	1-13/16 Wilson FJ	1-1/4 API Reg	2-3/8 PH6 5.9# Hyd Bx	2-3/8 EUE	2-3/8 API Reg	2-7/8 API Reg
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	1-5/8	1-13/16	2-1/4	2-29/32	3-1/16	3-1/8	3-3/4
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	1/4	5/16	3/8	1	1-1/2	1	1-1/4
ТИПОВОЙ ЯС	Переводник	Спец.	Интегр. шпindelь	Переводник	Переводник	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь
ПОЛНАЯ СБОРКА							
№ Bowen	605-000 70822	605-001 74723	605-002 54020	605-003 68010	605-004 55670	605-005 52504	605-006 52506
АНТИЭКСТР.КОЛЬЦО ШТОКА							
№ Bowen	L365-16 365-16	L365-17 365-17	L365-24 365-24	L365-30.5 365-30.5	L364-32.5 364-32.5	L365-32 365-32	L365-35 365-35
Треб. №	8	4	4	8	8	8	8
ЗАЩИТН.КОЛЬЦО УПЛОТН.ШТОКА							
№ Bowen	L375-16 375-16	L375-17 375-17	L375-24 375-24	L375-30.5 375-30.5	L375-32.5 375-32.5	L375-32 375-32	L375-35 375-35
Треб. №	8	4	4	8	8	8	8
АНТИЭКСТР.КОЛЬЦО КОРПУСА ШТОКА							
№ Bowen	L56542 56542
ВСТАВКА КОРПУСА ШТОКА							
№ Bowen	AG11000 71254
ЗАЩИТА УПЛОТН. КОРПУСАШТОКА							
	L227-27.25 227-27.25...

Особые примечания:

- (1) В ремонтные комплекты входят все уплотнения, необходимые для заправки инструмента. Антиэкструзионные кольца и уплотнительные кольца не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно
- (2) В комплект для ТО не входят инструменты для настройки уплотнения, которые необходимо заказывать отдельно.

При заказе необходимо указать:

- (1) Название и номер сборки или детали
- (2) Соединения, если отличаются от стандартных
- (3) Наружный диаметр, если отличается от стандартного

Рекомендуемые запасные части:

- (1) комплект для ТО
- (2) 1 промывочная трубы
- (3) 2 поршневых блока
- (4) 16 антиэкструзионных колец
- (5) 16 защитных уплотнительных колец
- (6) 4 заливные пробки корпуса штока
- (7) 4 заливные пробки среднего корпуса
- (8) 8уплотнительных комплектов
- (9) 1ключ установки корпуса штока
- (10) 1 ключ установки поршня

Механико-Гидравлические Ясы Туре-Z Одностороннего Действия

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	7/8 Насосная штанга	1-13/16 Wilson FJ	1-1/4 API Reg	2-3/8 PH6 5.9# Hyd Bx	2-3/8 EUE	2-3/8 API Reg	2-7/8 API Reg
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	1-5/8	1-13/16	2-1/4	2-29/32	3-1/16	3-1/8	3-3/4
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	1/4	5/16	3/8	1	1-1/2	1	1-1/4
ТИПОВОЙ ЯС	Переводник	Спец.	Интегр. шпindelь	Переводник	Переводник	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь
ПОЛНАЯ СБОРКА							
№ Bowen	605-000 70822	605-001 74723	605-002 54020	605-003 68010	605-004 55670	605-005 52504	605-006 52506
КОЛЬЦЕВОЙ ПОРШН. БЛОК							
№ Bowen	26000-018 70853	26000-019 74725	26000-020 59585	26000-021 68019	26000-022 56368	26000-023 61282	26000-024 68128
<i>Состоит из:</i>							
ПОРШЕНЬ							
Bowe No.	AG1500 70827	...	AG15002 59586	AG15005 61283	AG15006 68127
ПЛАСТИНЧ. ПРУЖИНА							
№ Bowen	L66164 66164...
Треб. №	2
ПОРШН.КОЛЬЦО							
№ Bowen	L18783 18783	L61284 61284	L61287 61287
Треб. №	4	4	2
УПЛОТНЕНИЕ							
№ Bowen	568-214 568214	568-223 568223	568-226 568226
АНТИЭКСТР.КОЛЬЦО							
№ Bowen	L365-19 365-19	L370-1.5 370-1.5	L370-3.5 370-3.5	L370-1 370-1	L370-4 370-4
УПЛОТНИТ. ЗАЩИТН.КОЛЬЦО							
№ Bowen	L375-19 375-19	L376-1.5 376-1.5	L376-3.5 376-3.5	L376-1 376-1	L376-4 376-4
КОНУСНЫЙ ПОРШН. БЛОК							
№ Bowen	...	26000-019 74725
<i>Состоит из:</i>							
КОНУС							
№ Bowen	...	AG14001 74726	...	AG14003 68020	AG14004 55891
ПРЕПУСКНОЙ КОРПУС							
№ Bowen	...	AG13001 74727
УПЛОТНИТ.КОРПУС							
№ Bowen	...	AG12001 74728	...	AG12003 68021	AG12004 55892
УПЛОТН.КОРПУСА							
№ Bowen	...	568-020 568020	...	568-224 568224	568-226 568226

Особые примечания:

- (1) В ремонтные комплекты входят все уплотнения, необходимые для заправки инструмента. Антиэкструзионные кольца и уплотнительные кольца не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно
- (2) В комплект для ТО не входят инструменты для настройки уплотнения, которые необходимо заказывать отдельно.

При заказе необходимо указать:

- (1) Название и номер сборки или детали
- (2) Соединения, если отличаются от стандартных
- (3) Наружный диаметр, если отличается от стандартного

Рекомендуемые запасные части:

- (1) комплект для ТО
- (2) 1 промывочная трубы
- (3) 2 поршневых блока
- (4) 16 антиэкструзионных колец
- (5) 16 защитных уплотнительных колец
- (6) 4 заливные пробки корпуса штока
- (7) 4 заливные пробки среднего корпуса
- (8) 8уплотнительных комплектов
- (9) 1ключ установки корпуса штока
- (10) 1 ключ установки поршня



Механико-Гидравлические Ясы Туре-Z Одностороннего Действия

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	7/8 Насосная штанга	1-13/16 Wilson FJ	1-1/4 API Reg	2-3/8 PH6 5.9# Hyd Bx	2-3/8 EUE	2-3/8 API Reg	2-7/8 API Reg	
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	1-5/8	1-13/16	2-1/4	2-29/32	3-1/16	3-1/8	3-3/4	
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	1/4	5/16	3/8	1	1-1/2	1	1-1/4	
ТИПОВОЙ ЯС	Переводник	Спец.	Интегр. шпindelъ	Переводник	Переводник	Интегр. шпindelъ	Интегр. шпindelъ	
ПОЛНАЯ СБОРКА		605-000	605-001	605-002	605-003	605-004	605-005	605-006
	№ Bowen	70822	74723	54020	68010	55670	52504	52506

ПО ВЫБОРУ

КЛЮЧ УСТАНОВКИ КОРПУСА ШТОКА	№ Bowen	AG1000-16 22709-16	AG1000-17 22709-17	AG1000-24 22709-24	AG1000-29.5 22709-29.5	AG1000-32.5 22709-32.5	AG1000-32 22709-32	AG1000-35 22709-3
КЛЮЧ УСТАНОВКИ ПОРШНЯ	№ Bowen	AG1000-19 22709-19	AG1000-30.5 22709-30.5	AG1000-31 22709-31	AG1000-29 22709-29	AG1000-32 22709-32
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТО	№ Bowen	26000-054 21279	26000-055 55403	26000-055 55403	26000-055 55403	26000-055 55403	26000-055 55403	26000-055 55403
УПЛОТН.КОМПЛЕКТ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	№ Bowen	...	26000-73 149945	26000-074 149884	...	26000-076 148247	26000-077 73659	26000-078 80004
УПЛОТНИТ.КОМПЛЕКТ		26000-036	26000-037	26000-038	26000-039	26000-040	26000-041	26000-042
<i>Состоит из:</i>	№ Bowen	70961	74802	18793	68017	55924	44622	38048
ШПИНДЕЛЬ/ УПЛОТН.ПРОМ.ТРУБЫ	№ Bowen	568-211 568211	568-212 568212	568-219 568219	568-328 568328	568-330 568330	568-329 568329	568-332 568332
	Треб. №	4	4	4	4	4	4	4
БОЛЬШ.УПЛОТН. СРЕДНЕГО КОРПУСА	№ Bowen	568-216 568216	568-019 568019	568-224 568224	568-036 568036	568-038 568038	568-231 568231	...
	Треб. №	2	2	2	2	2	2	2
МАЛ.УПЛОТН. СРЕДНЕГО КОРПУСА	№ Bowen	568-214 568214	568-027 568027	568-228 568228	568-035 568035	568-036 568036	568-228 568228	568-233 568233
	Треб. №	3	3	3	3	3	3	3
УПЛОТН.ПРОМ.ТРУБЫ		...	568-115	568-210	568-224	568-226	568-220	568-222
	№ Bowen	...	568115	568210	568224	568226	568220	568222

Особые примечания:

- (1) В ремонтные комплекты входят все уплотнения, необходимые для заправки инструмента. Антиэкструзионные кольца и уплотнительные кольца не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно
- (2) В комплект для ТО не входят инструменты для настройки уплотнения, которые необходимо заказывать отдельно.

При заказе необходимо указать:

- (1) Название и номер сборки или детали
- (2) Соединения, если отличаются от стандартных
- (3) Наружный диаметр, если отличается от стандартного

Рекомендуемые запасные части:

- (1) комплект для ТО
- (2) 1 промывочная трубы
- (3) 2 поршневых блока
- (4) 16 антиэкструзионных колец
- (5) 16 защитных уплотнительных колец
- (6) 4 заливные пробки корпуса штока
- (7) 4 заливные пробки среднего корпуса
- (8) 8уплотнительных комплектов
- (9) 1ключ установки корпуса штока
- (10) 1 ключ установки поршня

Механико-Гидравлические Ясы Туре-Z Одностороннего Действия

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	7/8 Насосная штанга	1-13/16 Wilson FJ	1-1/4 API Reg	2-3/8 PH6 5.9# Hyd Bx	2-3/8 EUE	2-3/8 API Reg	2-7/8 API Reg
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	1-5/8	1-13/16	2-1/4	2-29/32	3-1/16	3-1/8	3-3/4
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	1/4	5/16	3/8	1	1-1/2	1	1-1/4
ТИПОВОЙ ЯС	Переводник	Спец.	Интегр. шпindelъ	Переводник	Переводник	Интегр. шпindelъ	Интегр. шпindelъ
ПОЛНАЯ СБОРКА							
№ Bowen	605-000 70822	605-001 74723	605-002 54020	605-003 68010	605-004 55670	605-005 52504	605-006 52506
УПЛОТН.ЗАЛИВН.ПРОБКИ КОРПУСА ШПИНДЕЛЯ	№ Bowen	568-005 568005	568-005 568005	568-006 568006	568-005 568005	568-006 568006	568-006 568006
УПЛОТН.ЗАЛИВН.ПРОБ СРЕДНЕГО КОРПУСА	№ Bowen	568-005 568005	...	568-005 568005	568-005 568005
ПОРШН.УПЛОТН.	№ Bowen	568-214 568214	...	568-223 568223	568-226 568226
СРЕДН.КОРПУС / УПЛОТН. КОРП. ШТОКА	№ Bowen
ПРОМ.ТРУБА / УПЛОТН. СРЕДНЕГО КОРПУСА	№ Bowen
ЗАЩИТН.КОЛЬЦА	№ Bowen	8-024 8024
УПЛОТН. ШПИНДЕЛЯ	№ Bowen	568-015 568015
УПЛОТН. КОРП. ШТОКА	№ Bowen	568-024 568024
СМАЗКА ЯСА	№ Bowen	49842-A 49842-A 1 галлон	49842-B 49842-B 5 галл.	49842-D 49842-D 55 галл.			

Особые примечания:

- (1) В ремонтные комплекты входят все уплотнения, необходимые для заправки инструмента. Антиэкструзионные кольца и уплотнительные кольца не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно
- (2) В комплект для ТО не входят инструменты для настройки уплотнения, которые необходимо заказывать отдельно.

При заказе необходимо указать:

- (1) Название и номер сборки или детали
- (2) Соединения, если отличаются от стандартных
- (3) Наружный диаметр, если отличается от стандартного

Рекомендуемые запасные части:

- (1) комплект для ТО
- (2) 1 промывочная трубы
- (3) 2 поршневых блока
- (4) 16 антиэкструзионных колец
- (5) 16 защитных уплотнительных колец
- (6) 4 заливные пробки корпуса штока
- (7) 4 заливные пробки среднего корпуса
- (8) 8уплотнительных комплектов
- (9) 1ключ установки корпуса штока
- (10) 1 ключ установки поршня



Механико-Гидравлические Ясы Туре-Z Одностороннего Действия

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	7/8 Насосная штанга	1-13/16 Wilson FJ	1-1/4 API Reg	2-3/8 PH6 5.9# Hyd Bx	2-3/8 EUE	2-3/8 API Reg	2-7/8 API Reg
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	1-5/8	1-13/16	2-1/4	2-29/32	3-1/16	3-1/8	3-3/4
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	1/4	5/16	3/8	1	1-1/2	1	1-1/4
ТИПОВОЙ ЯС	Переводник	Спец.	Интегр. шпindelь	Переводник	Переводник	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь
ПОЛНАЯ СБОРКА							
№ Bowen	605-000 70822	605-001 74723	605-002 54020	605-003 68010	605-004 55670	605-005 52504	605-006 52506
УПЛОТН.ЗАЛИВН.ПРОБ КОРПУСА ШПИНДЕЛЯ	№ Bowen	568-005 568005	568-005 568005	568-006 568006	568-005 568005	568-006 568006	568-006 568006
УПЛОТН.ЗАЛИВН.ПРОБ СРЕДНЕГО КОРПУСА	№ Bowen	568-005 568005	...	568-005 568005	568-005 568005
ПОРШН.УПЛОТН.	№ Bowen	568-214 568214	...	568-223 568223	568-226 568226
СРЕДН.КОРПУС / УПЛОТН. КОРП.	№ Bowen
ПРОМ.ТРУБА / УПЛОТН. СРЕДНЕГО КОРПУСА	№ Bowen
ЗАЩИТН.КОЛЬЦА	№ Bowen	8-024 8024
УПЛОТН. ШТОКА	№ Bowen	568-015 568015
УПЛОТН. КОРП. ШТОКА	
СМАЗКА ЯСА	№ Bowen	49842-A 49842-A	49842-B 49842-B	49842-D 49842-D			
		1 галлон	5 галл.	55 галл.			

Особые примечания:

- (1) В ремонтные комплекты входят все уплотнения, необходимые для заправки инструмента. Антиэкструзионные кольца и уплотнительные кольца не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно
- (2) В комплект для ТО не входят инструменты для настройки уплотнения, которые необходимо заказывать отдельно.

При заказе необходимо указать:

- (1) Название и номер сборки или детали
- (2) Соединения, если отличаются от стандартных
- (3) Наружный диаметр, если отличается от стандартного

Рекомендуемые запасные части:

- (1) комплект для ТО
- (2) 1 промывочная трубы
- (3) 2 поршневых блока
- (4) 16 антиэкструзионных колец
- (5) 16 защитных уплотнительных колец
- (6) 4 заливные пробки корпуса шпинделя
- (7) 4 заливные пробки среднего корпуса
- (8) 8уплотнительных комплектов
- (9) 1ключ установки корпуса шпинделя
- (10) 1 ключ установки поршня

Механико-Гидравлические Ясы Туре-Z Одностороннего Действия

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ		2-3/8 API IF	2-3/8 EUE	2-7/8 API IF	2-7/8 EUE	3-1/2 API FH	3-1/2 API IF	3-1/2 API IF
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)		3-3/4	3-3/4	4-1/4	4-1/2	4-3/4	4-3/4	4-3/4
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)		1-1/2	1-7/8	1-15/16	2-3/8	1-1/2	2	2-1/4
ТИПОВОЙ ЯС		Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь
ПОЛНАЯ СБОРКА		605-007	605-008	605-009	605-010	605-011	605-012	605-018
	№ Bowen	52528	52497	52502	52653	52530	52500	...
ВРЕХН.ПЕРЕВОДНИК		AG30007	AG3008
	№ Bowen	37412	20156
ШТОК		AG4007	AG4008	AG4009	AG4010	AG4011	AG4012	AG40125
	№ Bowen	37411	20155	44484	35850	25965	38115	38115
ПОРШН.БЛОК (Станд. тип кольца)		26000-025	26000-026	26000-027	26000-028	26000-029	26000-030	26000-030
	№ Bowen	61288	61285	68420	68421	55285	55193	55193
КОРПУС ШТОКА		AG5007	AG5008	AG5009	AG5010	AG5011	AG5012	AG5012
	№ Bowen	52771	52772	52780	52815	52749	52833	52833
СРЕДН. КОРПУС		AG6007	AG6007	AG6009	AG6010	AG6011	AG6012	AG6012
	№ Bowen	20152	20152	41840	35853	25962	38112	38112
КОРПУС ПРОМ. ТРУБЫ		AG7007	AG7008	AG7009	AG7010	AG7011	AG7012	AG70125
	№ Bowen	37407	20151	44487	35854	25961	38111	38111
УДАРНИК		AG8009	AG8010	AG8011	AG8012	AG8012
	№ Bowen	44490	35857	25966	38116	38116
ПРОМ. ТРУБА		AG9007	AG9008	AG9009	AG9010	AG9011	AG9012	AG90125
	№ Bowen	37410	20154	44488	35855	25964	38114	38114
ЗАЛИВН.ПРОБКА КОРПУСА ШПИИД.		AG10002	AG10002	AG10002	AG10002	AG10002	AG10002	AG10002
	№ Bowen	329	329	329	329	329	329	329
ЗАЛИВН.ПРОБКА СРЕДН. КОРП.		AG10000	AG10000	AG10000	AG10000	AG10002	AG10002	AG10002
	№ Bowen	617	617	617	617	329	329	329
УПЛОТН.КОМПЛЕКТ		26000-043	26000-044	26000-045	26000-046	26000-047	26000-048	26000-048
	№ Bowen	37415	20163	44491	35858	25892	38120	38120

Особые примечания:

- (1) В ремонтные комплекты входят все уплотнения, необходимые для заправки инструмента. Антиэкструзионные кольца и уплотнительные кольца не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно
- (2) В комплект для ТО не входят инструменты для настройки уплотнения, которые необходимо заказывать отдельно.

При заказе необходимо указать:

- (1) Название и номер сборки или детали
- (2) Соединения, если отличаются от стандартных
- (3) Наружный диаметр, если отличается от стандартного

Рекомендуемые запасные части:

- (1) комплект для ТО
- (2) 1 промывочная трубы
- (3) 2 поршневых блока
- (4) 16 антиэкструзионных колец
- (5) 16 защитных уплотнительных колец
- (6) 4 заливные пробки корпуса штока
- (7) 4 заливные пробки среднего корпуса
- (8) 8уплотнительных комплектов
- (9) 1ключ установки корпуса штока
- (10) 1 ключ установки поршня



Механико-Гидравлические Ясы Туре-Z Одностороннего Действия

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ		2-3/8 API IF	2-3/8 EUE	2-7/8 API IF	2-7/8 EUE	3-1/2 API FH	3-1/2 API IF	3-1/2 API IF
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)		3-3/4	3-3/4	4-1/4	4-1/2	4-3/4	4-3/4	4-3/4
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)		1-1/2	1-7/8	1-15/16	2-3/8	1-1/2	2	2-1/4
ТИПОВОЙ ЯС		Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь
ПОЛНАЯ СБОРКА		605-007	605-008	605-009	605-010	605-011	605-012	605-018
№ Bowen		52528	52497	52502	52653	52530	52500	...
АНТИЭКСТР.КОЛЬЦО ШПИДЕЛЯ		L365-36	L365-36	L365-40	L365-42	L365-40	L365-41	L365-41
№ Bowen		365-36	365-36	365-40	365-42	365-40	365-41	365-41
Треб. №		8	8	8	8	8	8	8
ЗАЩИТН.КОЛЬЦО УПЛОТН.ШТОКА		L375-36	L375-36	L375-40	L375-42	L375-40	L375-41	L375-41
№ Bowen		375-36	375-36	375-40	375-42	375-40	375-41	375-41
Треб. №	8	8	8	8	8	8	8	8
АНТИЭКСТР.КОЛЬЦО КОРПУСА ШТОКА	
№ Bowen	
ВСТАВКА КОРПУСА ШТОКА	
№ Bowen	
ЗАЩИТА УПЛОТН. КОРПУСА ШТОКА	
№ Bowen	
КОЛЬЦЕВОЙ ПОРШН. БЛОК		26000-025	26000-026	26000-027	26000-028	26000-029	26000-030	26000-030
№ Bowen		61288	61285	68420	68421	55285	55193	55193
<i>Состоит из:</i>								
ПОРШЕНЬ		AG15007	AG15008	AG15009	AG15010	AG15011	AG15012	AG15012
№ Bowen		61289	61286	68413	68415	55286	55194	55194
ПЛАСТИНЧ. ПРУЖИНА	
№ Bowen	
Треб. №	
ПОРШН.КОЛЬЦО		L61287	L61287	L68414	L68416	L25968	L25293	L25293
№ Bowen		61287	61287	68414	68416	25968	25293	25293
Треб. №		4	4	3	3	2	2	2
УПЛОТНЕНИЕ		568-228	568-229	568-231	568-233	568-231	568-232	568-232
№ Bowen		568228	568229	568231	568233	568231	568232	568232
АНТИЭКСТР.КОЛЬЦО		L370-6	L52495	L370-9	L370-11	L370-8.5	L370-10	L370-10
№ Bowen		370-6	52495	370-9	370-11	370-8.5	370-10	370-10
УПЛОТНИТ. ЗАЩИТН.КОЛЬЦО		L376-6	L52496	L376-9	L376-11	L376-8.5	L376-10	L376-10
№ Bowen		376-6	52496	376-9	376-11	376-8.5	376-10	376-10

Особые примечания:

- (1) В ремонтные комплекты входят все уплотнения, необходимые для заправки инструмента. Антиэкструзионные кольца и уплотнительные кольца не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно
(2) В комплект для ТО не входят инструменты для настройки уплотнения, которые необходимо заказывать отдельно.

При заказе необходимо указать:

- (1) Название и номер сборки или детали
- (2) Соединения, если отличаются от стандартных
- (3) Наружный диаметр, если отличается от стандартного

Рекомендуемые запасные части:

- (1) комплект для ТО
- (2) 1 промывочная трубы
- (3) 2 поршневых блока
- (4) 16 антиэкструзионных колец
- (5) 16 защитных уплотнительных колец
- (6) 4 заливные пробки корпуса штока
- (7) 4 заливные пробки среднего корпуса
- (8) 8уплотнительных комплектов
- (9) 1ключ установки корпуса штока
- (10) 1 ключ установки поршня

Механико-Гидравлические Ясы Туре-Z Одностороннего Действия

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	2-3/8 API IF	2-3/8 EUE	2-7/8 API IF	2-7/8 EUE	3-1/2 API FH	3-1/2 API IF	3-1/2 API IF
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	3-3/4	3-3/4	4-1/4	4-1/2	4-3/4	4-3/4	4-3/4
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	1-1/2	1-7/8	1-15/16	2-3/8	1-1/2	2	2-1/4
ТИПОВОЙ ЯС	Интегр. шпindelъ	Интегр. шпindelъ	Интегр. шпindelъ	Интегр. шпindelъ	Интегр. шпindelъ	Интегр. шпindelъ	Интегр. шпindelъ
ПОЛНАЯ СБОРКА	605-007	605-008	605-009	605-010	605-011	605-012	605-018
№ Bowen	52528	52497	52502	52653	52530	52500	...
КОНУСНЫЙ ПОРШН. БЛОК	№ Bowen
Состоит из:
КОНУС	№ Bowen
ПРЕПУСКНОЙ КОРПУС	№ Bowen
УПЛОТНИТ.КОРПУС	№ Bowen
УПЛОТН.КОРПУСА	№ Bowen

ПО ВЫБОРУ

КЛЮЧ УСТАНОВКИ КОРПУСА ШТОКА	№ Bowen	AG1000-36 22709-36	AG1000-36 22709-36	AG1000-40 22709-40	AG1000-42 22709-42	AG1000-40 22709-40	AG1000-41 22709-41	AG1000-41 22709-41
КЛЮЧ УСТАНОВКИ ПОРШНЯ	№ Bowen	AG1000-34 22709-34	AG2000 54922	AG1000-37 22709-37	AG1000-39 22709-39	AG1000-36.5 22709-36.5	AG1000-38 22709-38	AG1000-38 22709-38
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТО	№ Bowen	26000-055 55403	26000-055 55403	26000-055 55403	26000-055 55403	26000-055 55403	26000-055 55403	26000-055 55403
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА	№ Bowen	26000-081 78330	...	26000-083 80115	26000-084 80005	26000-084 80005

Особые примечания:

- (1) В ремонтные комплекты входят все уплотнения, необходимые для заправки инструмента. Антиэкструзионные кольца и уплотнительные кольца не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно
- (2) В комплект для ТО не входят инструменты для настройки уплотнения, которые необходимо заказывать отдельно.

При заказе необходимо указать:

- (1) Название и номер сборки или детали
- (2) Соединения, если отличаются от стандартных
- (3) Наружный диаметр, если отличается от стандартного

Рекомендуемые запасные части:

- (1) комплект для ТО
- (2) 1 промывочная трубы
- (3) 2 поршневых блока
- (4) 16 антиэкструзионных колец
- (5) 16 защитных уплотнительных колец
- (6) 4 заливные пробки корпуса штока
- (7) 4 заливные пробки среднего корпуса
- (8) 8уплотнительных комплектов
- (9) 1ключ установки корпуса штока
- (10) 1 ключ установки поршня



Механико-Гидравлические Ясы Туре-Z Одностороннего Действия

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ		2-3/8 API IF	2-3/8 EUE	2-7/8 API IF	2-7/8 EUE	3-1/2 API FH	3-1/2 API IF	3-1/2 API IF
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)		3-3/4	3-3/4	4-1/4	4-1/2	4-3/4	4-3/4	4-3/4
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)		1-1/2	1-7/8	1-15/16	2-3/8	1-1/2	2	2-1/4
ТИПОВОЙ ЯС		Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь
ПОЛНАЯ СБОРКА		605-007	605-008	605-009	605-010	605-011	605-012	605-018
	№ Bowen	52528	52497	52502	52653	52530	52500	...
УПЛОТНИТ. КОМПЛЕКТ		26000-043	26000-044	26000-045	26000-046	26000-047	26000-048	26000-048
<i>Состоит из:</i>	№ Bowen	37415	20163	44491	35858	25892	38120	38120
ШТОК		568-333	568-333	568-337	568-339	568-337	568-338	568-338
УПЛОТН. ПРОМ. ТРУБЫ	№ Bowen	568333	568333	568337	568339	568337	568338	568338
	Треб. №	4	4	4	4	4	4	4
БОЛЬШ. УПЛОТН. СРЕДНЕГО КОРПУСА		568-235	568-235	568-239	568-241	568-241	568-241	568-241
	№ Bowen	568235	568235	568239	568241	568241	568241	568241
	Треб. №	2	2	2	2	2	2	2
МАЛ. УПЛОТН. СРЕДНЕГО КОРПУСА		568-233	568-233	568-237	568-239	568-239	568-239	568-239
	№ Bowen	568233	568233	568237	568239	568239	568239	568239
	Треб. №	3	3	3	3	3	3	3
УПЛОТН. ПРОМ. ТРУБЫ		568-224	568-227	568-227	568-233	568-228	568-228	568-228
	№ Bowen	568224	568227	568227	568233	568228	568228	568228
УПЛОТН. ЗАЛИВН. ПРОБ КОРПУСА ШТОКА		568-006	568-006	568-006	568-006	568-006	568-006	568-006
	№ Bowen	568006	568006	568006	568006	568006	568006	568006
УПЛОТН. ЗАЛИВН. ПРОБ СРЕДНЕГО КОРПУСА		568-005	568-005	568-005	568-005	568-006	568-006	568-006
	№ Bowen	568005	568005	568005	568005	568006	568006	568006
ПОРШН. УПЛОТН.		568-228	568-229	568-231	568-233	568-231	568-232	568-232
	№ Bowen	568228	568229	568231	568233	568231	568232	568232
СРЕДН. КОРПУС / УПЛОТН. КОРП. ШТОКА	№ Bowen
ПРОМ. ТРУБА / УПЛОТН. СРЕДНЕГО КОРПУСА	№ Bowen
ЗАЩИТН. КОЛЬЦА	№ Bowen
УПЛОТН. ШТОКА	№ Bowen
УПЛОТН. КОРП. ШТОКА	№ Bowen
СМАЗКА ЯСА		49842-A	49842-B	49842-D				
	№ Bowen	49842-A	49842-B	49842-D				
		1 галлон	5 галл.	55 галл.				

Особые примечания:

- (1) В ремонтные комплекты входят все уплотнения, необходимые для заправки инструмента. Антиэкструзионные кольца и уплотнительные кольца не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно
(2) В комплект для ТО не входят инструменты для настройки уплотнения, которые необходимо заказывать отдельно.

При заказе необходимо указать:

- (1) Название и номер сборки или детали
(2) Соединения, если отличаются от стандартных
(3) Наружный диаметр, если отличается от стандартного

Рекомендуемые запасные части:

- (1) комплект для ТО
(2) 1 промывочная трубы
(3) 2 поршневых блока
(4) 16 антиэкструзионных колец
(5) 16 защитных уплотнительных колец
(6) 4 заливные пробки корпуса штока
(7) 4 заливные пробки среднего корпуса
(8) 8 уплотнительных комплектов
(9) 1 ключ установки корпуса штока
(10) 1 ключ установки поршня

Механико-Гидравлические Ясы Туре-Z Одностороннего Действия

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	4-1/2APIFH	4-1/2APIIF	5-1/2APIReg	6-5/8APIReg	7-5/8APIReg
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	6	6-1/4 & 6-1/2	6-3/4	7-3/4 & 8	9
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	2	2-1/4	2-3/8	3-1/16	3-3/4
ТИПОВОЙ ЯС	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь
ПОЛНАЯ СБОРКА	605-013	605-014	605-015	605-016	605-017
№ Bowen	52498	52544	52680	52711	68346
ВРЕХН.ПЕРЕВОДНИК
№ Bowen
ШТОК	AG4013	AG4014	AG4015	AG4016	AG4017
№ Bowen	14715	12375	11131	15156	66352
ПОРШН.БЛОК (Станд. тип кольца)	26000-031	26000-032	26000-033	26000-034	26000-035
№ Bowen	55246	55212	55335	68924	66355
КОРПУС ШТОКА	AG5013	AG5014	AG5015	AG5016	AG5017
№ Bowen	52834	52835	52836	53088	66354
СРЕДН. КОРПУС	AG6013	AG6014	AG6015	AG6016	AG6017
№ Bowen	14712	12372	11133	15158	66347
КОРПУС.ПРОМ.ТРУБЫ	AG7013	AG7014	AG7015	AG7016	AG7017
№ Bowen	14711	12371	701	15164	66350
УДАРНИК	AG8013	AG8014	AG8015	AG8016	AG8017
№ Bowen	14717	12377	11134	15159	66348
ПРОМ. ТРУБА	AG9013	AG9014	AG9015	AG9016	AG9017
№ Bowen	14714	12374	704	15163	66349
ЗАЛИВН.ПРОБКА КОРПУСА ШПИИД.	AG10003	AG10003	AG10003	AG10003	AG10003
№ Bowen	508	508	508	508	508
ЗАЛИВН.ПРОБКА СРЕДН. КОРП.	AG10002	AG10002	AG10002	AG10002	AG10002
№ Bowen	329	329	329	329	329
УПЛОТН.КОМПЛЕКТ	26000-049	26000-050	26000-051	26000-052	26000-053
№ Bowen	14720	12383	9738	20980	66359
АНТИЭКСТР.КОЛЬЦО ШТОКА	L453	L365-48	L365-50.75	L365-59	L365-65
№ Bowen	453	365-48	708	365-59	365-65
Треб. №	8	8	8	8	8
ЗАЩИТН.КОЛЬЦО УПЛОТН.ШТОКА	L449	L375-48	L375-50.75	L375-59	L375-65
№ Bowen	449	375-48	709	375-59	375-65
Треб. №	8	8	8	8	8
АНТИЭКСТР.КОЛЬЦО КОРПУСА ШТОКА
№ Bowen

Особые примечания:

(1) В ремонтные комплекты входят все уплотнения, необходимые для заправки инструмента. Антиэкструзионные кольца и уплотнительные кольца не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно

(2) В комплект для ТО не входят инструменты для настройки уплотнения, которые необходимо заказывать отдельно.

При заказе необходимо указать:

- (1) Название и номер сборки или детали
- (2) Соединения, если отличаются от стандартных
- (3) Наружный диаметр, если отличается от стандартного

Рекомендуемые запасные части:

- (1) комплект для ТО
- (2) 1 промывочная трубы
- (3) 2 поршневых блока
- (4) 16 антиэкструзионных колец
- (5) 16 защитных уплотнительных колец
- (6) 4 заливные пробки корпуса штока
- (7) 4 заливные пробки среднего корпуса
- (8) 8уплотнительных комплектов
- (9) 1ключ установки корпуса штока
- (10) 1 ключ установки поршня



Механико-Гидравлические Ясы Туре-Z Одностороннего Действия

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ		4-1/2 API FH	4-1/2 API IF	5-1/2 API Reg	6-5/8 API Reg	7-5/8 API Reg
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)		6	6-1/4 & 6-1/2	6-3/4	7-3/4 & 8	9
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)		2	2-1/4	2-3/8	3-1/16	3-3/4
ТИПОВОЙ ЯС		Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь
ПОЛНАЯ СБОРКА		605-013	605-014	605-015	605-016	605-017
	№ Bowen	52498	52544	52680	52711	68346
ВСТАВКА КОРПУСА ШТОКА	№ Bowen
ЗАЩИТН.КОЛЬЦО УПЛОТН.КОРП.ШТОКА	№ Bowen
КОЛЬЦЕВОЙ ПОРШН. БЛОК	№ Bowen	26000-031	26000-032	26000-033	26000-034	26000-035
	№ Bowen	55246	55212	55335	68924	66355
<i>Состав из:</i>						
ПОРШЕНЬ	№ Bowen	AG15013	AG15014	AG15015	AG15016	AG15017
	№ Bowen	55247	55213	55339	68925	66357
ПЛАСТИНЧ. ПРУЖИНА	№ Bowen
ПОРШН.КОЛЬЦО	№ Bowen	L1999	L12379	L719	L15162	L66356
	Треб. №	1999	12379	719	15162	66356
		1	2	2	4	5
УПЛОТНЕНИЕ	№ Bowen	568-236	568-237	568-239	568-426	568-430
	№ Bowen	568236	568237	568239	568426	568430
АНТИЭКСТР.КОЛЬЦО	№ Bowen	L370-13.75	L370-15	L370-17	L365-53	L365-57
	№ Bowen	370-13.75	370-15	370-17	365-53	365-57
УПЛОТНИТ. ЗАЩИТН.КОЛЬЦО	№ Bowen	L376-13.75	L376-15	L376-17	L375-53	L375-57
	№ Bowen	376-13.75	376-15	376-17	375-53	375-57
КОНУСНЫЙ	
ПОРШН. БЛОК	№ Bowen
КОНУС	№ Bowen
ПРЕПУСКНОЙ КОРПУС	№ Bowen
УПЛОТНИТ.КОРПУС	№ Bowen
УПЛОТН.КОРПУСА	№ Bowen

Особые примечания:

- (1) В ремонтные комплекты входят все уплотнения, необходимые для заправки инструмента. Антиэкструзионные кольца и уплотнительные кольца не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно
- (2) В комплект для ТО не входят инструменты для настройки уплотнения, которые необходимо заказывать отдельно.

При заказе необходимо указать:

- (1) Название и номер сборки или детали
- (2) Соединения, если отличаются от стандартных
- (3) Наружный диаметр, если отличается от стандартного

Рекомендуемые запасные части:

- (1) комплект для ТО
- (2) 1 промывочная трубы
- (3) 2 поршневых блока
- (4) 16 антиэкструзионных колец
- (5) 16 защитных уплотнительных колец
- (6) 4 заливные пробки корпуса штока
- (7) 4 заливные пробки среднего корпуса
- (8) Вуплотнительных комплектов
- (9) 1ключ установки корпуса штока
- (10) 1 ключ установки поршня

Механико-Гидравлические Ясы Туре-Z Одностороннего Действия

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ		4-1/2 API FH	4-1/2 API IF	5-1/2 API Reg	6-5/8 API Reg	7-5/8 API Reg
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)		6	6-1/4 & 6-1/2	6-3/4	7-3/4 & 8	9
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)		2	2-1/4	2-3/8	3-1/16	3-3/4
ТИПОВОЙ ЯС		Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь
ПОЛНАЯ СБОРКА		605-013	605-014	605-015	605-016	605-017
	№ Bowen	52498	52544	52680	52711	68346

ПО ВЫБОРУ

КЛЮЧ УСТАНОВКИ КОРПУСА ШТОКА	№ Bowen	AG1001 448	AG1000-48 22709-48	AG1000-51 22709-51	AG1000-59 22709-59	AG1000-65 22709-65
КЛЮЧ УСТАНОВКИ ПОРШНЯ	№ Bowen	AG1000-41.75 22709-41.75	AG2001 54309	AG1000-45 22709-45	AG1000-53 22709-53	AG1000-57 22709-57
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТО	№ Bowen	26000-055 55403	26000-055 55403	26000-055 55403	26000-055 55403	26000-055 55403
УПЛОТН.КОМПЛЕКТ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	№ Bowen	26000-085 148246	26000-086 79015 & 147932	26000-087 9738/006	26000-088 20980/006 & 007	...
УПЛОТНИТ.КОМПЛЕКТ		26000-049	26000-050	26000-051	26000-052	26000-053
<i>Состоит из:</i>	№ Bowen	14720	12383	9738	20980	66359
ШТОК/ УПЛОТН.ПРОМ.ТРУБЫ	№ Bowen	568-344 568344	568-345 568345	568-348 568348	568-432 568432	568-438 568438
	No. Req'd	4	4	4	4	4
БОЛЬШ.УПЛОТН. СРЕДНЕГО КОРПУСА	№ Bowen	568-248 568248	568-252 568252	568-256 568256	568-261 568261	568-265 568265
	Треб. №	2	2	2	2	2
МАЛ.УПЛОТН. СРЕДНЕГО КОРПУСА	№ Bowen	568-246 568246	568-250 568250	568-254 568254	568-259 568259	...
	Треб. №	3	3	3	3	3
УПЛОТН.ПРОМ.ТРУБЫ	№ Bowen	568-234 568234	568-235 568235	568-235 568235	568-242 568242	568-246 568246
УПЛОТН.ЗАЛИВН.ПРОБ КОРПУСА ШТОКА	№ Bowen	568-011 568011	568-011 568011	568-011 568011	568-011 568011	568-011 568011
УПЛОТН.ЗАЛИВН.ПРОБ СРЕДНЕГО КОРПУСА	№ Bowen	568-006 568006	568-006 568006	568-006 568006	568-006 568006	568-011 568011
ПОРШН.УПЛОТН.	№ Bowen	568-236 568236	568-237 568237	568-239 568239	568-426 568426	568-430 568430

Особые примечания:

- (1) В ремонтные комплекты входят все уплотнения, необходимые для заправки инструмента. Антиэкструзионные кольца и уплотнительные кольца не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно
- (2) В комплект для ТО не входят инструменты для настройки уплотнения, которые необходимо заказывать отдельно.

При заказе необходимо указать:

- (1) Название и номер сборки или детали
- (2) Соединения, если отличаются от стандартных
- (3) Наружный диаметр, если отличается от стандартного

Рекомендуемые запасные части:

- (1) комплект для ТО
- (2) 1 промывочная трубы
- (3) 2 поршневых блока
- (4) 16 антиэкструзионных колец
- (5) 16 защитных уплотнительных колец
- (6) 4 заливные пробки корпуса штока
- (7) 4 заливные пробки среднего корпуса
- (8) 8уплотнительных комплектов
- (9) 1ключ установки корпуса штока
- (10) 1 ключ установки поршня



Механико-Гидравлические Ясы Туре-Z Одностороннего Действия

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	4-1/2 API FH	4-1/2 API IF	5-1/2 API Reg	6-5/8 API Reg	7-5/8 API Reg
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	6	6-1/4 & 6-1/2	6-3/4	7-3/4 & 8	9
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ)	2	2-1/4	2-3/8	3-1/16	3-3/4
ТИПОВОЙ ЯС	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь	Интегр. шпindelь
ПОЛНАЯ СБОРКА	605-013	605-014	605-015	605-016	605-017
№ Bowen	52498	52544	52680	52711	68346
СРЕДН.КОРПУС / УПЛОТН. КОРП.	№ Bowen	568-441
		568441
ПРОМ.ТРУБА / УПЛОТН. СРЕДНЕГО КОРПУСА	№ Bowen	568-263
		568263
ЗАЩИТН.КОЛЬЦА	№ Bowen
	
УПЛОТН. ШТОКА	№ Bowen
	
УПЛОТН. КОРП. ШТОКА	№ Bowen
	

Особые примечания:

- (1) В ремонтные комплекты входят все уплотнения, необходимые для заправки инструмента. Антиэкструзионные кольца и уплотнительные кольца не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно
- (2) В комплект для ТО не входят инструменты для настройки уплотнения, которые необходимо заказывать отдельно.

При заказе необходимо указать:

- (1) Название и номер сборки или детали
- (2) Соединения, если отличаются от стандартных
- (3) Наружный диаметр, если отличается от стандартного

Рекомендуемые запасные части:

- (1) комплект для ТО
- (2) 1 промывочная трубы
- (3) 2 поршневых блока
- (4) 16 антиэкструзионных колец
- (5) 16 защитных уплотнительных колец
- (6) 4 заливные пробки корпуса штока
- (7) 4 заливные пробки среднего корпуса
- (8) 8уплотнительных комплектов
- (9) 1ключ установки корпуса штока
- (10) 1 ключ установки поршня