

Описание

Манжеты для гидравлического разрыва пласта (ГРП) / уплотнительные манжеты пакера

Лидирующий по износостойкости и прочности уплотнительный элемент под названием «Yellow Cup» («желтая манжета») практически исключает необходимость использования манжет стандартного типа. Новый запатентованный дизайн также позволяет устранить проблему старых манжет из каучука, связанную с поломкой/зацеплением их проволочного каркаса. Когда заказчики хотят быть уверенными в том, что первый гидроразрыв пласта будет осуществлен должным образом, они заказывают уплотнительные манжеты «Yellow Cup»,




Ознакомьтесь с нижеприведенной таблицей технических характеристик и проверьте, имеются ли в наличии размеры уплотнительных элементов для ваших обсадных колонн, либо свяжитесь с нами для индивидуального изготовления под необходимый вам размер.



Размеры

Уплотнительная манжета

Стопорная тарелка

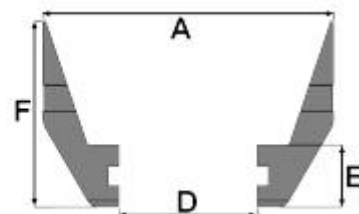

Технические характеристики

Разм. (дюйм)	Разм. (мм)	№ детали	#/ФТ	КГ/М	А (дюйм)	В (дюйм)	С (дюйм)	Д (дюйм)	Е (дюйм)	Ф (дюйм)	Номин. внутр. диаметр	Мин. осадка обсадной колонны
Манжета												
4,5	114	45PC-A	9,5	14	4,140	3,950	2,730	2,424	1,375	4,440	4,090	3,965
4,5	114	45PC-C	10,5	15,5	4,091	3,88	2,688	2,424	1,375	4,440	4,052	3,922
4,5	114	45PC-B	11,6	17	4,040	3,810	2,705	2,424	1,375	4,440	4,000	3,875
4,5	114	45PC-D	13,5	20	4,020	3,725	2,660	2,424	1,375	4,440	3,920	3,795
4,5	114	4SSC-A	9,5	14	4,125	3,945	3,780	2,424	1,375	4,440	4,090	3,965
Стопорная тарелка												
4,5	114	45CR-A	9,5- 11,6	14- 17	3,860	-	-	2,400	0,600	1,795	4,090	3,965
4,5	114	45CR-D	13,5	20	3,695	-	-	2,400	0,600	1,530	3,920	3,795
Манжета												
5,5	140	55PC-A	14	20,8	5,085	4,910	3,330	2,905	1,375	5,035	5,012	4,877
5,5	140	55PC-B	15,5- 17	23- 25,3	5,060	4,750	3,340	2,905	1,375	5,035	4,950	4,767
5,5	140	55PC-c	20- 23	30- 34,2	4,817	4,525	3,330	2,905	1,375	5,035	4,778	4,545
Стопорная тарелка												
5,5	140	55CR-A	14	20,8	4,773	-	-	2,900	0,600	2,600	5,012	4,877
5,5	140	55CR-B	15,5- 17	23- 25,3	4,715	-	-	2,900	0,600	2,550	4,950	4,767
5,5	140	55CR-C	20- 23	30- 34,2	4,500	-	-	2,900	0,600	2,400	4,778	4,545
Манжета												
6,625	168,3	6,02	24- 28	35,7- 41,7	6,02	5,660	4,165	3,515	1,485	5,175	5,921	5,796
7	178	70PC	17- 23	17- 23	6,607	6,240	4,090	3,515	1,485	5,620	6,456	6,331
7	178	70PC-X	на заказ	на заказ	на заказ	на заказ	4,090	3,515	1,485	5,620	на заказ	на заказ