


КОНИЧЕСКАЯ МАНЖЕТА

UM4X

16-48" (406-1219 мм)

Четырехманжетные скребки UM4X обычно используется для очистки и скребкования трубопроводов. Путем добавления манжет к конфигурации скребка UM обеспечивается надежное уплотнение между неоднородными жидкостями, он обычно используется на большие расстояния и для легкой очистки трубопроводов.

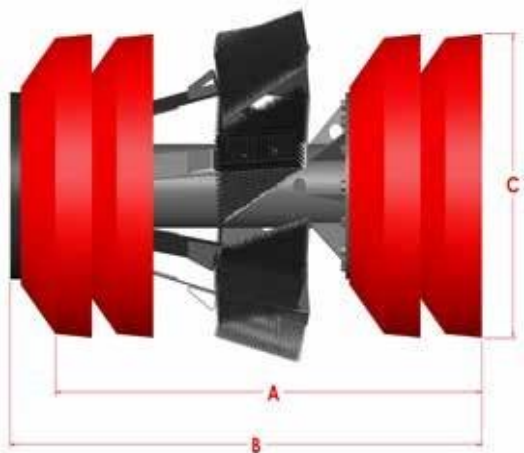

Размер	A	B	C	Вес	Артикул
16"	30.000	33.125	15.875	154	60514416
20"	39.250	42.875	20.000	257	60514420
22"	42.500	46.375	22.000	324	60514422
24"	43.500	47.875	24.000	372	60514424
30"	57.250	62.375	29.875	613	60514430
36"	64.625	71.125	36.000	879	60514436
42"	78.500	85.750	42.000	1264	60514442
48"	88.875	97.250	48.000	1550	60514448

Характеристики:

UMX скребки оснащены манжетами Apache серии M, изготовленными из высококачественного материала Reliathane. Трубопроводные скребки с коническими манжетами могут проходить отклонения в трубопроводе до 20%, не повреждая вспомогательное линейное оборудование. Стандартные амортизирующие выступы защищают скребок и вспомогательное линейное оборудование от повреждений. Все скребки Apache 16"-48" изготавливаются с обводными каналами с резьбовыми заглушками, которые можно снять, если требуется байпас.

Варианты:

- Алюминиевые или стальные шаблонные пластины с прорезями или стандартного типа.
- Полость для датчика электронного оборудования отслеживания.
- Имеются магниты.
- Отвальные лопасти.