


УРЕТАНОВЫЙ

VERSI II - цельнолитой

6-20" (152-508 мм)

Apache Versi II – это полностью уретановый, прочный и экономичный трубопроводный скребок. Сконструирован с эксплуатационной гибкостью, этот скребок можно легко адаптировать для очистки, группирования в порции или вытеснения. Гибкость цельного уретанового стержня подразумевает равномерный износ уплотняющих элементов, что представляет постоянную проблему у тяжелых стальных цилиндров.

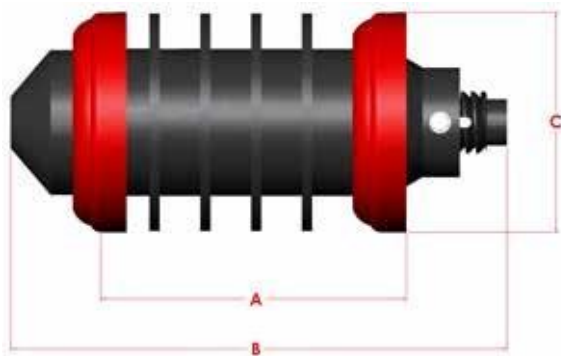

Размер	A	B	C	Артикул
6"	9.272	15.393	6.375	73055206
8"	12.680	19.885	8.500	73055208
10"	15.035	24.364	10.625	73055210
12"	18.641	27.669	12.500	73055212
14"	21.482	30.763	13.875	73055214
16"	24.000	33.915	16.000	73055216
20"	30.068	43.065	19.875	73055220

Характеристики:

- Нет металлических частей, которые гнутся, ржавеют или могут повредить внутреннюю изоляцию трубопровода.
- Снимаются и меняются только изношенные части вместо всего блока.
- Индивидуальные конфигурации в зависимости от применения.
- Все манжеты и диски изготовлены из собственного материала Reliathane.
- Легкий вес.

Варианты:

- Подбор конфигурации с любым сочетанием манжет и дисков.
- Круглые щетки из углеродистой стали, нержавеющей стали или пластика.
- Имеются различной твердости по диаметру и из разных материалов.