


УРЕТАНОВЫЕ

FP и LP - цельнолитые


3-12" (76-305 мм)

Apache Pipeline Hurricane LP сконструирован в качестве ведущего скребка в двухскребковом блоке для одновременной обработки ингибитором и бактерицидом с минимальным байпасом. Ингибитор находится между ведущим скребком и нашим скребком Hurricane FP, что позволяет конструкции FP оставлять пленку ингибитора на стенке трубопровода. Внешне Hurricane LP похож на скребок, который создает пленку, но изготовлен из уретана твердостью 72 по дюрометру и имеет полый центральный сердечник.

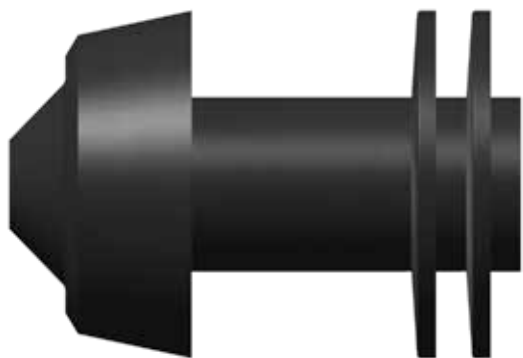

Характеристики:

- Легкий вес, без металлических компонентов
- Гибкий дизайн позволяет легко проходить колена
- Есть размеры 3"-12"
- Можно запускать в большинстве задвижек, пропускающих скребки

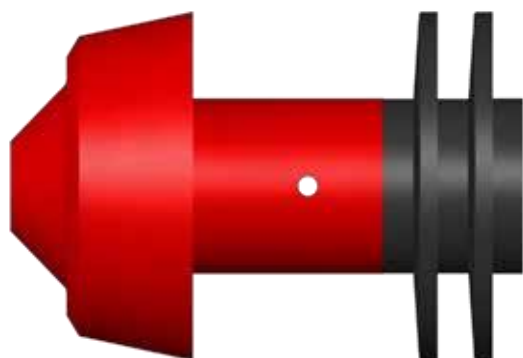

Уникальная конструкция нашего нового скребка Hurricane FP включает передний полый цилиндр с двумя боковыми отверстиями в середине цилиндра. Это позволяет ингибитору проходить к передней части скребка и выходить через боковые отверстия. Затем ингибитор удерживается между ведущей манжетой твердостью 86 по дюрометру и двумя задними уплотняющими дисками твердостью 62 по дюрометру, позволяя скребку оставлять пленку ингибитора на стенке трубопровода.

Apache Pipeline Products представляет новое дополнение к нашей линейке трубопроводной продукции мирового класса. Наш новый дизайн гарантирует соблюдение самых высоких стандартов Apache Pipeline Products для оптимизации технического обслуживания Вашего трубопровода.