


Бараны для бурового каната

Компания Canam предлагает переходные катушки, промежуточные устьевые катушки, барабаны для бурового каната, катушки водоотделительных устройств и отводящих устройств, соответствующие требованиям API 16A. Все катушки могут изготавливаться в соответствии со специальными требованиями по высоте, числу выпускных отверстий и ориентации. Все катушки могут быть изготавливаться с хомутовыми или фланцевыми соединениями. Каждая катушка проходит испытание на раздачу для гарантии того, что доступ к стволу скважины не ограничен. Катушки обычно изготавливаются с использованием материала API 75K 4130, который соответствует требованиям NACE MR0175 для работы в сероводородсодержащей среде.



Переходные фланцы с двумя рядами шпилек

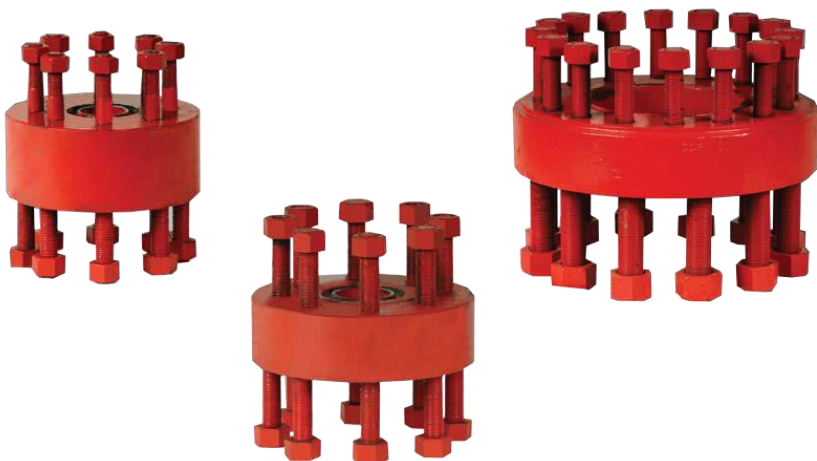

Мы имеем большой ассортимент переходных фланцев с двумя рядами шпилек (ФДРШ), которые обеспечивают пользователю возможность адаптировать между собой разные размеры и давления. Конфигурации для большинства размеров и давлений имеются в наличии и могут сразу же отправляться. В случаях, когда требуемая комбинация размера и давления отсутствует на складе, она может изготавливаться или восстанавливаться для адаптации практически к любой комбинации. Все ФДРШ соответствуют требованиям API 6A. Обычно устанавливаются цельные резьбовые шпильки В7 с помощью гаек класса 2H, но могут быть установлены плакированные шпильки с резьбой, если это определено на момент подачи заказа.